



METAL-FACH®



CENNIK MASZYN
ROLNICZYCH

2021/1



POLISH

CENY NETTO PLN



SPIS TREŚCI

CENNIK MASZYN ROLNICZYCH

06

PRASY BELUJĄCE

10

OWIJARKI DO BEL

16

ŁADOWACZE

22

**OSPRZĘT DO ŁADOWACZY
CZOŁOWYCH**

28

WOZY PASZOWE

32

ROZRZUTNIKI OBORNIKA

48

PRZYCZEPY

68

AGREGATY



TWOJE MASZYNY ROLNICZE

HISTORIA FIRMY

Prasy zwijające, owijarki bel, ładowacze czołowe, wozy paszowe, rozrzutniki obornika, przyczepy rolnicze, agregaty uprawowe – to sztandarowe produkty czołowego polskiego producenta maszyn i urządzeń rolniczych Metal-Fach. Przedsiębiorstwo, którego siedziba mieści się w Sokółce, na przestrzeni lat zyskało zaufanie wśród rolników w Polsce i na całym świecie.

Historia marki Metal-Fach rozpoczęła się w roku 1989. Przez pierwsze lata istnienia skupiano się na działalności związanej z techniką grzewczą, tworząc i udoskonalając kotły centralnego ogrzewania. Od 1998 roku firma zajmuje poważne miejsce w sektorze produkcji i sprzedaży maszyn rolniczych, ponieważ wszystkie produkty charakteryzuje wytrzymałość, prostota obsługi, a także nowoczesna stylistyka.

Na dynamiczny rozwój marki ogromny wpływ miały dotacje unijne. Dzięki nim rozwinął się i wzbogacił park maszynowy. Dziś Metal-Fach może się pochwalić doskonale wyposażonymi halami produkcyjnymi, a także nowoczesną malarnią z katalforezą, innowacyjnym centrum badawczym kół oraz laboratoriami kontrolującymi jakość produkcji. Przez lata Metal-Fach rozszerzał swoją działalność, inwestując w dynamiczny rozwój i tym samym zyskało zaufanie rolników.

Rok 2009 był niezwykle ważny w historii Metal-Fachu. Wówczas po zakupie marki Nova, rozpoczęła się produkcja naczep samochodowych. Cztery lata później załódze Metal-Fachu udało się uruchomić linię do produkcji felg, a w latach kolejnych oferta powiększyła się o konstrukcje stalowe.

Dynamiczny rozwój i zainteresowanie zagranicznych kontrahentów sprawiły, że przedsiębiorstwo otworzyło swoje oddziały w Szwecji, Kazachstanie, Białorusi i Rosji. Co ciekawe maszyny są eksportowane na wszystkie kontynenty świata, a około 70 proc. produkcji trafia na eksport.

Dziś teren firmy obejmuje 16,5 ha, w tym 4,3 ha stanowią hale zadaszone. Firma obecnie zatrudnia ok. 800 pracowników i jest jednym z największych

pracodawców w regionie.

Metal-Fach współpracuje z topowymi markami, które liczą się na całym świecie. Do tego grona należą: John Deere, Zetor, Farmtrac, Feraboli, Ursus, Bonnel, Talex czy Samasz.

W ciągu ostatnich lat Metal-Fach po raz kolejny postawił na inwestycje w park maszynowy. W latach 2017 – 2018 na udoskonalenie i modernizację linii produkcyjnej wydano w sumie 40 mln zł. W tym czasie udało się kupić aż 9 robotów spawalniczych, 7 laserów oraz 31 maszyn numerycznych (centra tokarskie i frezarskie). Producent maszyn i ciągników rolniczych ogromną wagę przywiązuje również do ekologii. W 2017 roku zakupiony został zestaw filtrujący, który ogranicza emisję lotnych związków organicznych.

W wyniku wieloletniej działalności firma wypracowała niepowtarzalne możliwości produkcyjne i usługowe z myślą o odbiorcach indywidualnych i grupowych. Na swoim koncie ma także wiele prestiżowych nagród. W 2006 roku Metal-Fach zdobył 1. miejsce oraz tytuł „Gazeli Biznesu”. Rok później firmie przyznano brązową statuetkę „Pracodawca Przyjazny Załódze”. W 2014 roku, Metal-Fach uhonorowano 1. nagrodą w prestiżowym konkursie „Polish Masters of Business”. Lista nagród jest bardzo długa.


Trwałość, precyzja i bezpieczeństwo – tak w wielkim skrócie można opisać maszyny i urządzenia rolnicze, które oferuje swoim klientom Metal-Fach. Marka nieustannie skupia się na jakości i stawia na rozwój – wszystko po to, by jak najlepiej odpowiadać na oczekiwania współczesnego rolnictwa.





PARK MASZYNOWY



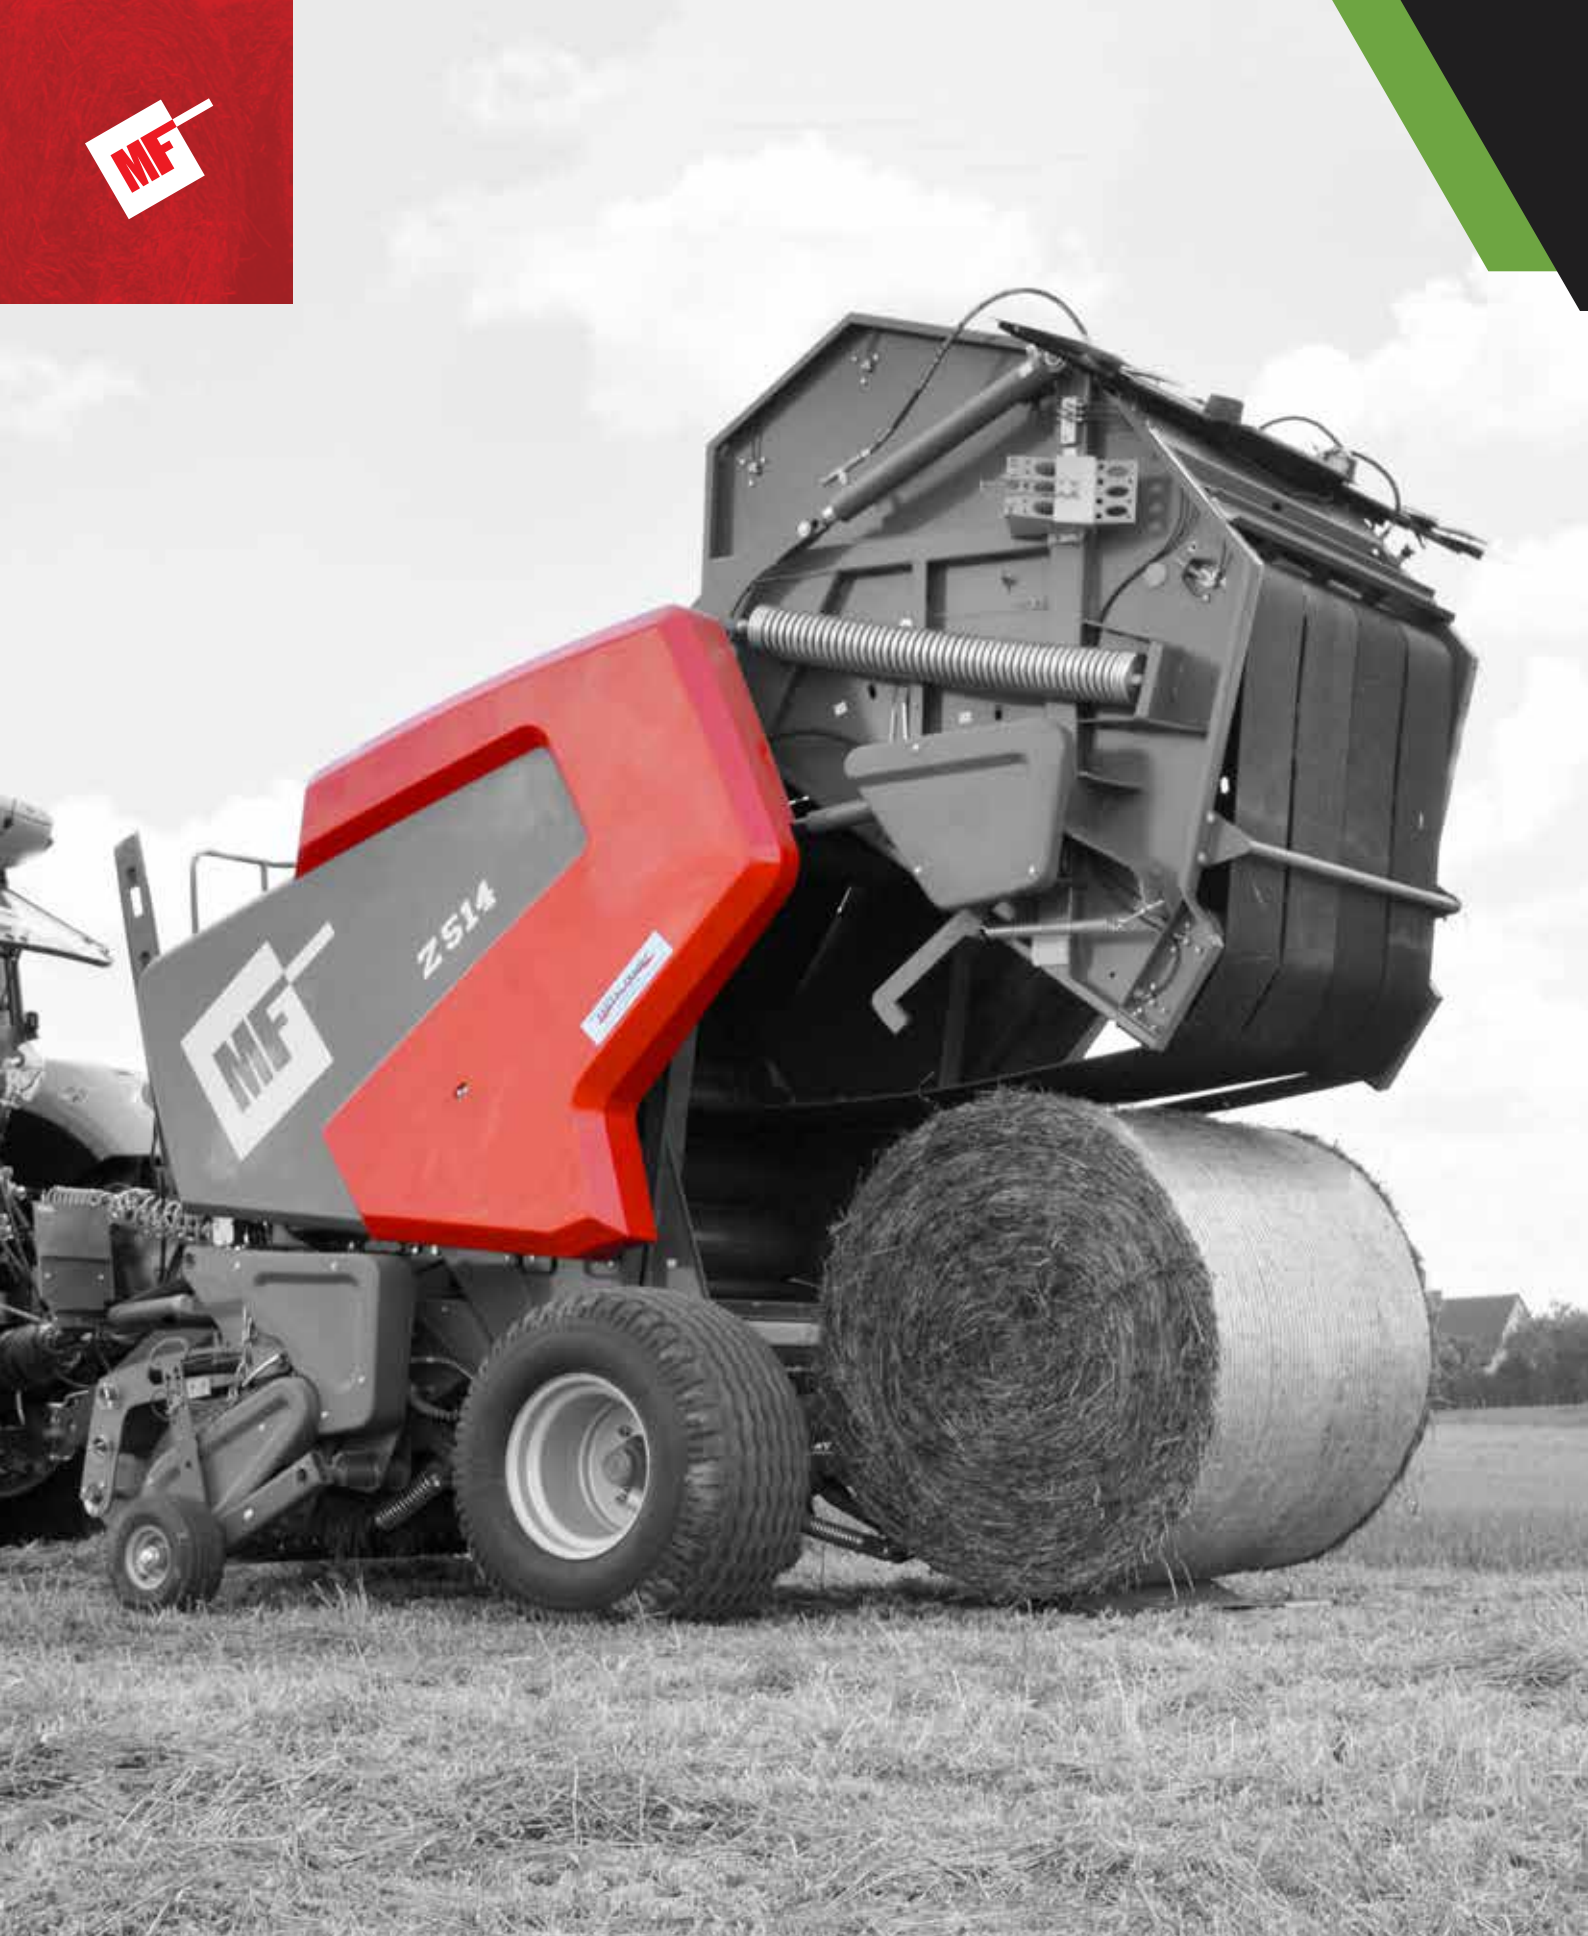

PRASY BELUJĄCE

PRASY BELUJĄCE



PRASY BELUJĄCE STAŁOKOMOROWE

Z562

16 WALCOWA

ŚREDNICA BELI: 1200mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- system obwiązywania sznurkiem
- panel sterowania
- wskaźnik napełnienia komory
- stopka podporowa
- wał WOM
- centralne smarowanie łożysk (listwa zbiorcza)
- odrzutnik bel

Z587

ŁAŃCUCHOWA

ŚREDNICA BELI: 1200mm



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- system obwiązywania sznurkiem
- panel sterowania
- stopka podporowa
- trwałe i odporne na uderzenia metalowe osłony
- wał WOM
- centralne smarowanie łożysk (listwa zbiorcza)
- odrzutnik bel

DANE TECHNICZNE

	Z562	Z562 R	Z562 RN
Długość [mm]	3900	4000	4000
Szerokość [mm]	2470	2470	2470
Wysokość [mm]	2050	2050	2050
Masa [kg]	2350	2450	2750
Minimalna moc ciągnika [kW]	35	50	70
Prędkość obrotowa WOM [obr./min]	540	540	540
System zasilania komory	podbieracz i podajnik widłowy	podbieracz i podajnik wirnikowy (rotor)	podbieracz i podajnik wirnikowy (rotor+noże)
Szerokość pobieracza [mm]	1800	1800	1800
Ogumienie	400/60-15,5 14PR	400/60-15,5 14PR	400/60-15,5 14PR

CENA:

46.000 PLN

52.000 PLN

56.000 PLN

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- centralne smarowanie łańcuchów	1.750 PLN	- WOM szerokokątny - dopłata	1.100 PLN
- obwiązywacz siatką	3.900 PLN	- WOM szerokokątny ze sprzęgiem automatycznym - dopłata	3.000 PLN
- aplikator do zakiszania	5.000 PLN	- osłona wykonana z tworzywa sztucznego	3.000 PLN

DANE TECHNICZNE

Długość [mm]	4325
Szerokość [mm]	2540
Wysokość [mm]	2200
Masa [kg]	2555
Zapotrzebowanie mocy na WPM [kW]	37
Prędkość obrotowa WOM [obr./min]	540
System zasilania komory	podbieracz i podajnik widłowy
Szerokość pobieracza [mm]	1800
Ogumienie	400/60-15,5 14PR

CENA:

54.000 PLN

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- centralne smarowanie łańcuchów	1.750 PLN	- WOM szerokokątny - dopłata	1.100 PLN
- obwiązywacz siatką	3.900 PLN	- WOM szerokokątny ze sprzęgiem automatycznym - dopłata	3.000 PLN

Z587/1 ŁAŃCUCHOWA

ŚREDNICA BELI: 1500mm



DANE TECHNICZNE

Długość [mm]	5070
Szerokość [mm]	2550
Wysokość [mm]	2395
Masa [kg]	2950
Zapotrzebowanie mocy na WPM [kW]	37
Prędkość obrotowa WOM [obr./min]	540
System zasilania komory	podbieracz i podajnik widłowy
Szerokość podbieracza [mm]	1800
Ogumienie	400/60-15,5 14PR

CENA:

67.000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- system obwiązywania sznurkiem
- panel sterowania
- stopka podporowa
- trwałe i odporne na uderzenia metalowe osłony
- wał WOM
- centralne smarowanie łożysk (listwa zbiorcza)
- odrzutnik bel

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- centralne smarowanie łańcuchów	1.750 PLN	- WOM szerokokątny ze sprzęgiem automatycznym - dopłata	3.000 PLN
- obwiązywacz siatką	3.900 PLN	- podbieracz o szerokości 2m	1.000 PLN
- WOM szerokokątny - dopłata	1.100 PLN		

Z602 RN WALCOWO-ŁAŃCUCHOWA

ŚREDNICA BELI: 1200mm



DANE TECHNICZNE

Długość [mm]	4260
Szerokość [mm]	2540
Wysokość [mm]	2425
Masa [kg]	3050
Minimalna moc ciągnika [kW]	ok.60
Prędkość obrotowa WOM [obr./min]	540
System zasilania komory	podbieracz i podajnik wirnikowy (rotor+noże)
Szerokość podbieracza [mm]	1800
Ogumienie	400/60-15.5 14 PR

CENA:

83.000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- system obwiązywania siatką
- panel sterowania
- stopka podporowa
- osłony z tworzywa sztucznego
- wał szerokokątny WOM
- centralne smarowanie łożysk (listwa zbiorcza)
- centralne smarowanie łańcuchów
- odrzutnik bel
- hydraulicznie opuszczana podłoga
- pomost do obsługi maszyny

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- WOM szerokokątny ze sprzęgiem automatycznym - dopłata	3.000 PLN
---	-----------

PRASY BELUJĄCE ZMIENNOKOMOROWE

Z514

PASOWA

ŚREDNICA BELI: 900-1600mm



DANE TECHNICZNE

	Z514 R	Z514 RN
Długość [mm]	4890	4890
Szerokość [mm]	2620	2620
Wysokość [mm]	2700	2700
Masa [kg]	4050	4050
Prędkość obrotowa WOM [obr./min]	540	540
System zasilania komory	podbieracz i podajnik wirnikowy (rotor)	podbieracz i podajnik wirnikowy (rotor+noże)
Szerokość podbieracza [mm]	2000	2000
Ogumienie	500/50 R17	500/50 R17

CENA:

120.000 PLN

135.000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - system obwiązywania siatką | - odrzutnik bel |
| - panel sterowania | - opuszczana podłoga |
| - stopka podporowa | - podbieracz 2,0m |
| - osłony z tworzywa sztucznego | - system pasów bezszwowych |
| - wał WOM szerokokątny ze sprzęgiem automatycznym | - system wspomagający napęd pasów |
| - centralne smarowanie łańcuchów oraz łożysk | - elastyczny system uchylania podłogi |
| - pomost do obsługi maszyny | - automatyczny pojemnik na siatkę |





OWIJARKI DO BEL

OWIJARKI DO BEL



OWIJARKI DO BEL STACJONARNE

Z561



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregacja z ciągnikiem przez trójpunktowy układ zawieszenia
- elektroniczny licznik owinięć
- odcinanie folii
- podajnik folii - 500/750mm

DANE TECHNICZNE

Długość [mm]	2670
Szerokość [mm]	1200
Wysokość [mm]	1700
Masa [kg]	450
Sposób łączenia z ciągnikiem	TUZ
Napęd maszyny	silnik elektryczny
Moc ciągnika [kW]	-
Napięcie [V]	230 AC
Wymagane ciśnienie układu hydrauliki siłowej ciągnika [MPa]	-

CENA:

9.900 PLN

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- | | |
|-------------------------------|---------|
| - urządzenie do stawiania bel | 900 PLN |
|-------------------------------|---------|

Z560



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregacja z ciągnikiem przez trójpunktowy układ zawieszenia
- elektroniczny licznik owinięć
- odcinanie folii
- podajnik folii - 500/750mm

DANE TECHNICZNE

Długość [mm]	2670
Szerokość [mm]	1200
Wysokość [mm]	1700
Masa [kg]	450
Sposób łączenia z ciągnikiem	TUZ
Napęd maszyny	hydrauliczny
Moc ciągnika [kW]	min. 30
Zalecana wydajność pompy ciągnika [l/min]	22
Wymagane ciśnienie układu hydrauliki siłowej ciągnika [MPa]	14

CENA:

7.200 PLN

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- | | |
|-------------------------------|---------|
| - urządzenie do stawiania bel | 900 PLN |
|-------------------------------|---------|

OWIJARKI DO BEL SAMOZAŁADOWCZE

Z237

ZAŁADUNEK TYLNY



DANE TECHNICZNE

Długość [mm]	3200
Szerokość [mm]	1700
Wysokość [mm]	2580
Masa [kg]	850
Sposób łączenia z ciągnikiem	przyczepiana
Napęd maszyny	hydrauliczny
Moc ciągnika [kW]	min. 30
Zalecana wydajność pompy ciągnika [l/min]	25
Wymagane ciśnienie układu hydraulicznego [MPa]	14

CENA:

17.500 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregacja z ciągnikiem przez zaczep rolniczy lub górny zaczep transportowy
- automatyczne odcinanie folii
- elektroniczny licznik owinięć
- sterowanie mechaniczne lub hydrauliczne
- stopka podporowa
- podajnik folii 500/750

Z237 Z

ZAŁADUNEK TYLNY



DANE TECHNICZNE

Długość [mm]	2550
Szerokość [mm]	1780
Wysokość [mm]	2580
Masa [kg]	850
Sposób łączenia z ciągnikiem	TUZ
Napęd maszyny	hydrauliczny
Moc ciągnika [kW]	min. 30
Zalecana wydajność pompy ciągnika [l/min]	25
Wymagane ciśnienie układu hydraulicznego [MPa]	14

CENA:

20.000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregacja z ciągnikiem przez trójpunktowy układ zawieszenia
- sterowanie mechaniczne
- elektroniczny licznik owinięć
- skrzętne koła jezdne
- stopka podporowa
- podajnik folii 500/750
- automatyczne odcinanie folii



Z577

ZAŁADUNEK BOCZNY



DANE TECHNICZNE

	Z577	Z577H
Długość [mm]	4350	4350
Szerokość [mm]	2450	2450
Wysokość [mm]	2380	2380
Masa [kg]	950	950
Sposób łączenia z ciągnikiem	przyczepiana	przyczepiana
Napęd maszyny	hydrauliczny	hydrauliczny
Moc ciągnika [kW]	min. 30	min. 30
Zalecana wydajność pompy ciągnika [l/min]	25	25
Wymagane ciśnienie układu hydrauliki siłowej ciągnika [MPa]	14	14

CENA:

22.500 PLN

25.000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregacja z ciągnikiem przez zaczep rolniczy
- elektroniczny licznik owinięć
- stopka podporowa
- automatyczne odcinanie folii
- pozycja kół do transportu
- podajnik folii 500/750
- przedni podest
- hydrauliczny obcinacz folii (w modelu Z577H)

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- urządzenie do stawiania bel 1.400 PLN
- zestaw hydraulicznego przestawiania osi kpl. 2.000 PLN

Z593

ZAŁADUNEK PRZEDNI



DANE TECHNICZNE

	Z593	Z593E
Długość [mm]	5220	5220
Szerokość [mm]	2200	2200
Wysokość [mm]	2500	2500
Masa [kg]	1250	1250
Sposób łączenia z ciągnikiem	przyczepiana	przyczepiana
Napęd maszyny	hydrauliczny	hydrauliczny
Moc ciągnika [kW]	min. 30	min. 30
Zalecana wydajność pompy ciągnika [l/min]	25	25
Wymagane ciśnienie układu hydrauliki siłowej ciągnika [MPa]	14	14
Sposób sterowania	mechanicznie	elektroniczne

CENA:

31.000 PLN

42.000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregacja z ciągnikiem przez zaczep rolniczy
- elektroniczny licznik owinięć
- automatyczne odcinanie folii
- przestawny dyszel w położenie transportowe i robocze
- hydrauliczny stawiacz bel
- podajnik folii 500/750
- przedni podest
- panel sterowania tylko w modelu Z593E
- hydrauliczny obcinacz tylko w modelu Z593E

Z529

SATI

ZAŁADUNEK TYLNY/PRZEDNI



DANE TECHNICZNE

Długość [mm]	2220
Szerokość [mm]	1420
Wysokość [mm]	2650
Masa [kg]	780
Sposób łączenia z ciągnikiem	zawieszana na TUZ
Napęd maszyny	hydrauliczny
Moc ciągnika [kW]	ok. 60
Zalecana wydajność pompy ciągnika [l/min]	min:22 max:50
Wymagane ciśnienie układu hydraulicznego [MPa]	14

CENA:

38.000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregacja z ciągnikiem przez trójpunktowy układ zawieszania
- automatyczne odcinanie folii (obcinacz hydrauliczny)
- możliwość owijania bel o rozmiarze 1200-1500mm
- podajnik folii 750mm
- panel sterowania - sterowanie elektroniczne

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ramka przejściowa - adapter euro 950 PLN
- stawiacz bel 3.200 PLN

Z598

ZAŁADUNEK PRZEDNI



DANE TECHNICZNE

Długość [mm]	4650
Szerokość [mm]	2800
Wysokość [mm]	3000
Masa [kg]	1550
Sposób łączenia z ciągnikiem	przyczepiana
Napęd maszyny	hydrauliczny
Moc ciągnika [kW]	min:30 max:50
Zalecana wydajność pompy ciągnika [l/min]	40
Wymagane ciśnienie układu hydraulicznego [MPa]	14

CENA:

73.000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- agregacja z ciągnikiem przez zaczep rolniczy
- automatyczne odcinanie folii
- owijanie 3D
- 2x podajnik folii 750mm
- panel sterowania - sterowanie elektroniczne
- możliwość owijania bel o rozmiarze 1000-1600mm
- dyszel sterowany hydraulicznie
- zasobnik na 6 zapasowych rolek folii
- stawiacz bel





Z529 SATI

LEKKA I SZYBKA: czas potrzebny na owinięcie jednej beli wynosi zaledwie 2 minuty
BEZPIECZNA: zarówno załadunek i rozładunek odbywa się automatycznie przy pomocy ramion owijających
TRWAŁA: sprzęt posiada sprawny i niezawodny napęd hydrauliczny



ŁADOWACZE

KRZYSZTOF HARASIM
Kierownik produktu - ładowacze czołowe
e-mail: k.harasim@metalfach.com.pl
tel.: +667 866 006



ŁADOWACZE CZOŁOWE - SERIA TX

NOWOŚĆ!

TX30



DANE TECHNICZNE

Udźwig maksymalny w punkcie obrotu [kg]	300
Wysokość załadunku [mm]	2120*
Masa [kg]	155
Rodzaj podpór	stopka podporowa
Mocowanie na ciągniku	sworznie
Mocowanie osprzętu	sworznie

CENA**:

8.000 PLN

TX80



DANE TECHNICZNE

Udźwig maksymalny w punkcie obrotu [kg]	800
Wysokość załadunku [mm]	3180*
Masa [kg]	485
Rodzaj podpór	stopka podporowa
Mocowanie na ciągniku	sworznie
Mocowanie osprzętu	sworznie

CENA**:

11.200 PLN


**CENA KOMPLETU - WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Mocowanie na ciągniku



Wysięgnik



Konstrukcja wsporcza



Łyżka o pojemności
1,2m³ - TX30
1,8m³ - TX80

* Dane dotyczące wysokości załadunku w zależności od modelu ciągnika. Więcej informacji na stronie 20.

ŁADOWACZE CZOŁOWE - MF-STANDARD

T812



DANE TECHNICZNE	T812/2	T812/1	T812
Udźwig maksymalny w punkcie obrotu [kg]	500	500	800
Wysokość załadunku [mm]	2414*	2982*	3015*
Masa [kg]	190	260	300
Rodzaj podpór	stopka podporowa	stopka podporowa	stopka podporowa
Mocowanie na ciągniku	sworznie	sworznie	sworznie
CENA**:	10.700 PLN	11.600 PLN	12.900 PLN

T229




DANE TECHNICZNE	T229/1	T229	T229P	T229D
Udźwig maksymalny w punkcie obrotu [kg]	1300	1600	1600	1600
Wysokość załadunku [mm]	3500*	3500*	3750*	3980*
Masa [kg]	600	600	650	650
Rodzaj podpór	stopka podporowa	stopka podporowa	stopka podporowa	stopka podporowa
Mocowanie na ciągniku	sworznie	sworznie	sworznie	sworznie
CENA**:	15.000 PLN	15.500 PLN	16.000 PLN	16.000 PLN

**CENA KOMPLETU - WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Mocowanie na ciągniku



Konstrukcja wsporcza



Zestaw montażowy (elementy łączne, hydraulika, joystick)



Mocowanie osprzętu - ramka EURO

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- sterowanie elektryczne ładowacza - NOWOŚĆ!	5.900 PLN	- amortyzator antywstrząsowy hydrauliczny - TŁOKOWY AHT	950 PLN
- szybkozłącze hydrauliczne do rozdzielacza płaskiego kompletne - T229	1.600 PLN	- mocowanie osprzętu ramka SMS/TRIMA/INNE	300 PLN

* Dane dotyczące wysokości załadunku w zależności od modelu ciągnika. Więcej informacji na stronie 20.

T241



DANE TECHNICZNE	T241/I	T241	T241 D
Udźwig maksymalny w punkcie obrotu [kg]	1300	1600	1600
Wysokość załadunku [mm]	3435*	3435*	3809*
Masa [kg]	550	550	600
Rodzaj podpór	wspornik na śrubie rzymskiej	wspornik na śrubie rzymskiej	wspornik na śrubie rzymskiej
Mocowanie na ciągniku	system najazdowy	system najazdowy	system najazdowy
CENA**:	17.900 PLN	18.100 PLN	18.300 PLN

T248




DANE TECHNICZNE	T248	T248 D
Udźwig maksymalny w punkcie obrotu [kg]	2000	2000
Wysokość załadunku [mm]	3700*	4150*
Masa [kg]	550	550
Rodzaj podpór	stopka podporowa	stopka podporowa
Mocowanie na ciągniku	system najazdowy	system najazdowy
CENA**:	22.000 PLN	22.000 PLN


**CENA KOMPLETU - WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



Mocowanie na ciągniku



Konstrukcja wsporcza

Zestaw montażowy
(elementy łączne,
hydraulika, joystick)Mocowanie osprzętu -
ramka EURO

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- szybkozłącze hydrauliczne
do rozdzielacza płaskiego kompletne


1.600 PLN

- mocowanie osprzętu ramka SMS/TRIMA/INNE

300 PLN

* Dane dotyczące wysokości załadunku w zależności od modelu ciągnika. Więcej informacji na stronie 20.

WYSOKOŚĆ ZAŁADUNKU

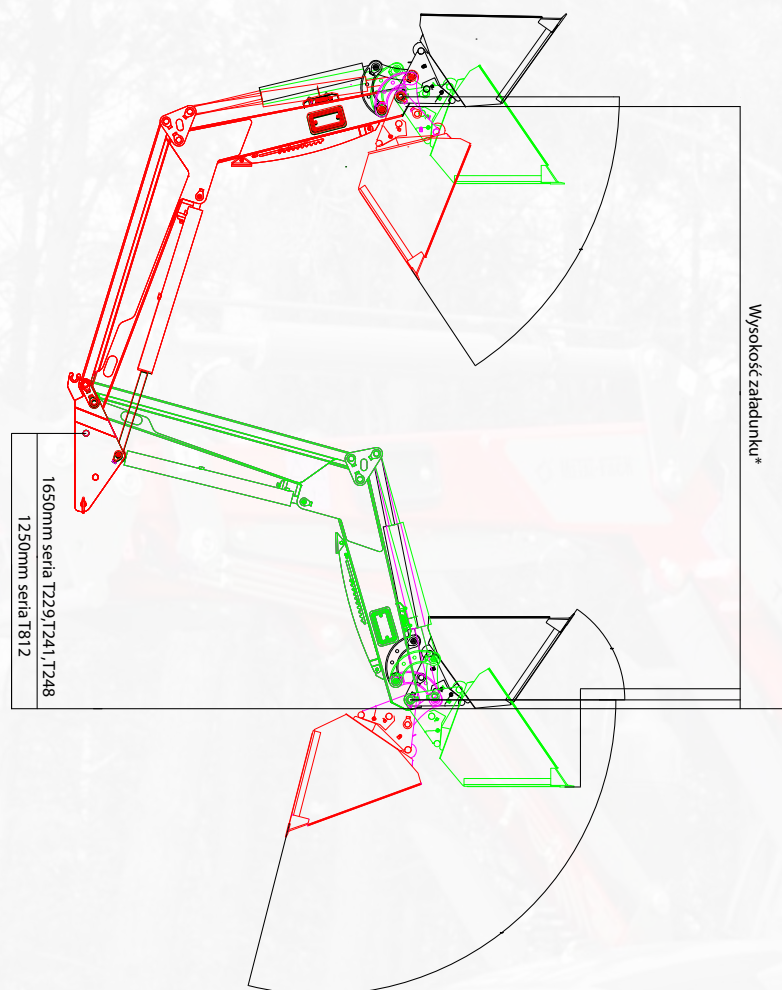

* Dane dotyczące wysokości załadunku w zależności od modelu ciągnika

AKTUALNĄ LISTĘ KOSTRUKCJI WSPORCZYCH ZNAJDZIESZ NA STRONIE:

www.metalfach.com.pl/materiały-do-pobrania/

Materiały do pobrania

KONSTRUKCJE WSPORCZE

 Lista konstrukcji wsporczych wyd. 2020/1

T812

 Instrukcja obsługi T812/1; T812/2

 Instrukcja obsługi T812

 Katalog części zamiennych T812

TRZYPUNKTOWY UKŁAD ZAWIESZENIA (TUZ)

TUZ-MF



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Cylindry podnoszenia podwójnego działania
- Rozkładane ramiona
- Kompletny zestaw montażowy tj. kule, łącznik centralny, sworznie, przewody hydrauliczne i śruby
- łącznik centralny
- sworznie
- przewody hydrauliczne

DANE TECHNICZNE

NOWOŚĆ!

Typ ciągnika	Udźwig maksymalny [kg]	Masa [kg]	Hak chwytający	Mocowanie na ciągniku	Sterowanie	Ilość cylindrów		
MTZ/ BELARUS seria 8 i 9	1000	180	2 kat (wg. PN-EN ISO 180)	rama TUZ'a	za pomocą hydrauliki ciągnika	1	4.500 PLN	
Zetor Major	1500	160				2	5.700 PLN	
Zetor Proxima	2200	190				2	6.200 PLN	
Zetor Forterra	3500	280				2	7.300 PLN	
Farmtrac 9120	1500	120		konstrukcja wsporcza		2	6.850 PLN	
Farmtrac 9120	2000	175				2	7.300 PLN	
Farmtrac 26, 30	200	45	1 kat	rama TUZ'a			2	3.700 PLN





**OSPRZĘT DO ŁADOWACZY
CZOŁOWYCH**

OSPRZĘT DO ŁADOWACZY CZOŁOWYCH



Mocowanie na życzenie - inne niż EURO **300 PLN**

CHWYTAK BEL



DANE TECHNICZNE

Ładowność [kg]	600
Szerokość [mm]	1000 - 1400
Masa osprzętu [kg]	183

CENA: **2.450 PLN**

CHWYTAK BEL „CIĘŻKI”




DANE TECHNICZNE

Ładowność [kg]	900
Szerokość [mm]	950 - 1600
Masa osprzętu [kg]	186

CENA: **2.750 PLN**

CHWYTAK DO BALOTÓW PROSTOKĄTNYCH

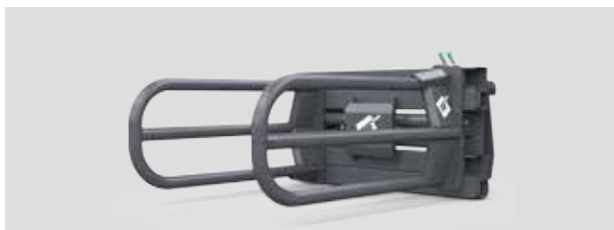

DANE TECHNICZNE

Udźwig [kg]	800
Szerokość [mm]	730 - 2060
Masa osprzętu [kg]	275

CENA: **4.900 PLN**

SKRZYŃKA BALASTOWA



DANE TECHNICZNE

Ładowność [kg]	650
Masa osprzętu [kg]	125
Pojemność [m³]	0,35

CENA: **1.200 PLN**

WIDŁY PRZESUWANE DO PALET



DANE TECHNICZNE

Udźwig [kg]	1000
Szerokość [mm]	1400
Masa osprzętu [kg]	195
CENA:	2.100 PLN

WIDŁY PRZESUWANE DO PALET KOMBINOWANE Z BOLCAMI



DANE TECHNICZNE

Udźwig [kg]	2000
Szerokość [mm]	1150
Masa osprzętu [kg]	170
CENA:	2.500 PLN

WIDŁY DO OBORNIKA I SŁOMY MODEL Q



DANE TECHNICZNE	SZER.1,2m	SZER.1,5m	SZER.1,8m
Pojemność	0,27 m ³	0,34 m ³	0,41 m ³
Masa osprzętu	130 kg	150 kg	170 kg
Ładowność	500 kg	650 kg	800 kg
Liczba palców	6	7	9
CENA:	1.650 PLN	1.700 PLN	1.800 PLN

WIDŁY DO BEL



DANE TECHNICZNE

Ładowność [kg]	1000
Masa osprzętu [kg]	55
Liczba palców (rama dolna/górna)	3
CENA:	1.370 PLN

PODNOŚNIK WORKÓW NAWOZÓW BIG-BAG



DANE TECHNICZNE

Ładowność [kg]	1000
Masa osprzętu [kg]	75
CENA:	1.900 PLN

CHWYTAK DO KISZONKI MODEL Q



DANE TECHNICZNE	SZER.1,2m	SZER.1,5m	SZER.1,5m	SZER.1,8m
Ładowność [kg]	500	650	650	800
Ilość siłowników	2	1	2	2
Masa osprzętu [kg]	285	300	325	360
Pojemność [m³]	0,56	0,71	0,71	0,86
CENA:	3.500 PLN	3.600 PLN	3.700 PLN	4.000 PLN

CHWYTAK DO KLÓD ZAWIESZANY NA WIDŁACH DO PALET



DANE TECHNICZNE	
Udźwig [kg]	2000
Szerokość [mm]	1200
Masa Osprzętu [kg]	257
CENA:	1.760 PLN

CHWYTAK DO KLÓD KRAB



DANE TECHNICZNE	
Ładowność [kg]	1300
Szerokość [mm]	1200
Masa Osprzętu [kg]	300
CENA:	4.000 PLN

SZUFLA CHWYTAKOWA



DANE TECHNICZNE	SZER.1,8M
Pojemność [m³]	0,65
Masa osprzętu [kg]	560
Ładowność [kg]	1100
CENA:	5,300 PLN

ŁYŻKA WYSOKIEGO WYWROTU



DANE TECHNICZNE	SZER.2,3M
Ładowność [kg]	650
Masa osprzętu [kg]	450
Pojemność [m³]	1,35
CENA:	7.400 PLN

ŁYŻKA MATERIAŁÓW SYPKICH



DANE TECHNICZNE	SZER.1,2M	SZER.1,5M	SZER.1,8M	SZER.2,0M	SZER.2,2M	SZER.2,4M
Ładowność [kg]	650	800	950	1050	1150	1300
Masa osprzętu [kg]	144	164	194	207	225	243
Pojemność [m³]	0,38	0,48	0,57	0,64	0,7	0,76
CENA:	1.250 PLN	1.350 PLN	1.500 PLN	1.600 PLN	1.650 PLN	1.700 PLN

ŁYŻKA OBJĘTOŚCIOWA DO TRANSPORTU MATERIAŁÓW SYPKICH



DANE TECHNICZNE	SZER.1,8M	SZER.2,0M	SZER.2,2M	SZER.2,4M
Pojemność [m³]	1,0	1,1	1,2	1,3
Masa osprzętu [kg]	265	285	305	325
CENA:	2.000 PLN	2.100 PLN	2.250 PLN	2.400 PLN

ŁYŻKA OTWIERANA DO CHWYTANIA I RÓWNANIA



DANE TECHNICZNE	SZER.1,8M	SZER.2,0M	SZER.2,2M
Pojemność [m³]	0,50	0,56	0,62
Masa osprzętu [kg]	361	382	405
Szerokość [mm]	1800	2000	2200
CENA:	6.300 PLN	6.700 PLN	7.300 PLN

ŁYŻKA CHWYTAKOWA MODEL Q




DANE TECHNICZNE	SZER.1,5M	SZER.1,8M	SZER.2,0M	SZER.2,2M	SZER.2,4M
Ładowność [kg]	800	950	1100	1250	1250
Pojemność [m³]	0,48	0,58	0,64	0,70	0,77
Masa osprzętu [kg]	320	345	365	395	420
CENA:	3.600 PLN	3.800 PLN	4.000 PLN	4.100 PLN	4.200 PLN

WYCINAK DO KISZONKI



DANE TECHNICZNE	SZER.1,4M	SZER.1,6M
Ładowność [kg]	625	715
Masa osprzętu [kg]	480	530
Pojemność [m³]	1,33	1,52
CENA:	8.000 PLN	9.000 PLN

RODZAJE MOCOWAŃ W OSPRZĘCIE

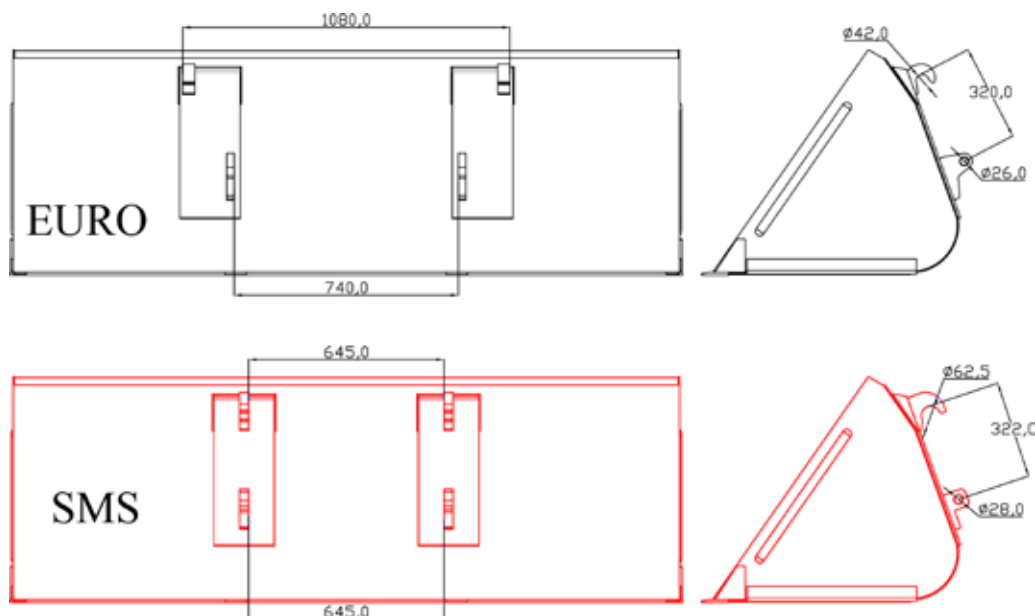



WOZY PASZOWE

DARIUSZ KULMACZEWSKI
Kierownik produktu - wozy paszowe
e-mail: d.kulmaczewski@metalfach.com.pl
tel kom.: +48 663 006 543

WOZY PASZOWE

WOZY PASZOWE JEDNOWIRNIKOWE T659

T659 OPTIMAL KONSTRUKCJA SAMONOŚNA



Pojemność	Szerokość [m]	Długość całkowita [mm]	WYSOKOŚĆ WOZU [M]	Grubość podłogi wykonanej ze stali jakościowej S355 [mm]	Grubość ściany wykonanej ze stali jakościowej S355 [mm]	
			Koła 10.0/75-15.3 18PR			
5m³	2,1	4555-4755	2,28	20	8	52.000 PLN
6m³	2,2	4555-4755	2,28	20	8	53.000 PLN
7m³	2,2	4555-4755	2,28 - 2,43	20	8	54.000 PLN
8m³	2,3	4555-4755	2,35 - 2,50	20	8	55.000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- dwa okna wyładunkowe zabudowane z rynnami wysypowymi	- wał WOM	- noże tnące na świdrze mieszającym PREMIUM 8szt. (dodatkowo napawane węglikiem)
- wskaźnik otwarcia kieszeni	- przekładnia planetarna	- ogumienie 10.0/75-15,3 18 PR
- dwa przeciwnoże mechaniczne	- pierścieni zabezpieczający wypadaniem TMR-u	- rozdzielacz hydrauliczny
- stopka mechaniczna składana	- podest inspekcyjny antypoślizgowy ze schodkami	

CECHY SZCZEGÓLNE SERII T659 OPTIMAL



Noże na świdrze mieszającym PREMIUM 8 szt.



KONSTRUKCJA SAMONOŚNA



Ogumienie 10.0/75-15,3 18 PR



Stopka mechaniczna składana



Wymiar szerokości a tym samym dna wozu oraz pochylenia ścian wanny mogą zostać zmienione przez klienta. Zmiany w/w wymiarów wpływają na główne wymiary wozu paszowego (długość, szerokość, wysokość). Zmianę należy skonsultować ze sprzedawcą.

WOZY PASZOWE JEDNOWIRNIKOWE T659

T659 BEL-MIX KONSTRUKCJA RAMOWA



Pojemność	Szerokość [m]	Długość całkowita [mm]	WYSOKOŚĆ WOZU [m]	Grubość podłogi wykonanej ze stali jakościowej S355 [mm]	Grubość ściany wykonanej ze stali jakościowej S355 [mm]	
			Koła 400/60-15,5 14PR			
5m³	2,1	4450-4850	2,38	20	8	57.000 PLN
6m³	2,2	4450-4850	2,38	20	8	58.000 PLN
7m³	2,2	4450-4850	2,38 - 2,53	20	8	59.000 PLN
8m³	2,3	4450-4850	2,45 - 2,60	20	8	60.000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- dwa okna wyładunkowe zabudowane z rynnami wysypowymi	- wał WOM	- noże tnące na świdrze mieszającym PREMIUM 8szt. (dodatkowo napawane węglikiem)
- podest inspekcyjny antypoślizgowy ze schodkami	- przekładnia planetarna	- ogumienie 10.0/75-15,3 18 PR
- wskaźnik otwarcia kieszeni	- pierścien zabezpieczający wypadaniem TMR-u	- rozdzielacz hydrauliczny
- dwa przeciwnoże mechaniczne	- stopka mechaniczna składana	

CECHY SZCZEGÓLNE SERII T659 BEL-MIX



Noże tnące na świdrze mieszającym PREMIUM 8szt. (dodatkowo napawane węglikiem)



Podest inspekcyjny antypoślizgowy ze schodkami



KONSTRUKCJA RAMOWA



Ogumienie 10.0/75-15,3 18 PR



Wymiar szerokości a tym samym dna wozu oraz pochylenia ścian wanny mogą zostać zmienione przez klienta. Zmiany w/w wymiarów wpływają na główne wymiary wozu paszowego (długość, szerokość, wysokość). Zmianę należy skonsultować ze sprzedawcą.

WOZY PASZOWE JEDNOWIRNIKOWE T659

T659 BEL-MIX KONSTRUKCJA RAMOWA



Pojemność	Szerokość [m]	Długość całkowita [mm]	WYSOKOŚĆ WOZU [M]		Grubość podłogi [mm]	Grubość ściany [mm]	
			Koła				
			400/60-15,5 14PR	Delcora wzmacniane			
9m³	2,5	4450-4850	2,40 - 2,55	2,32 - 2,47	20	8	61.000 PLN
10m³	2,4	4450-4850	2,68 - 2,78	2,60 - 2,70	20	8	62.000 PLN
11m³	2,4	4450-4850	2,82 - 2,96	2,74 - 2,88	20	8	63.000 PLN
12m³	2,5	4450-4850	2,84- 2,99	2,76 - 2,91	20	8	64.000 PLN
13m³	2,5	4450-4850	3,01	2,93	20	8	65.000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- dwa okna wyładunkowe zabudowane z rynnami wysypowymi	- wał WOM	- noże tnące na świdrze mieszającym PREMIUM 8szt. (dodatkowo napawane węglikiem)
- podest inspekcyjny antypoślizgowy ze schodkami	- przekładnia planetarna	- ogumienie 400/60 15,3
- wskaźnik otwarcia kieszeni	- pierścień zabezpieczający wypadaniem TMR-u	- rozdzielacz hydrauliczny
- dwa przeciwnoże mechaniczne	- stopka mechaniczna składana	

CECHY SZCZEGÓLNE SERII T659 BEL-MIX



Noże tnące na świdrze mieszającym PREMIUM 8szt. (dodatkowo napawane węglikiem)



Podest inspekcyjny antypoślizgowy ze schodkami



KONSTRUKCJA RAMOWA



Ogumienie 400/60 15,3



Wymiar szerokości a tym samym dna wozu oraz pochylenia ścian wanny mogą zostać zmienione przez klienta. Zmiany w/w wymiarów wpływają na główne wymiary wozu paszowego (długość, szerokość, wysokość). Zmianę należy skonsultować ze sprzedawcą.

WOZY PASZOWE JEDNOWIRNIKOWE T659 OBNIŻONE

T659 BEL-MIX OBNIŻONY



Pojemność	Szerokość [m]	długość całkowita [mm]	WYSOKOŚĆ WOZU [M]	Grubość podłogi [mm]	Grubość ściany [mm]	
			KOŁA Delcora- wzmacniane 30/11,5 14,5			
5m³	2,1	4850-5100	1,98	20	8	59.000 PLN
6m³	2,2	4850-5100	1,98	20	8	60.000 PLN
7m³	2,2	4850-5100	1,98-2,12	20	8	61.000 PLN
8m³	2,2	4850-5100	2,13-2,36	20	8	62.000 PLN
9m³	2,4	4850-5100	---	20	8	63.000 PLN
10m³	2,4	4850-5100	---	20	8	64.000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- dwa okna wyładunkowe zabudowane z rynnami wysypowymi	- wał WOM	- noże tnące na świdrze mieszającym PREMIUM 8szt. (dodatkowo napawane węglikiem)
- podest inspekcyjny antypoślizgowy ze schodkami	- przekładnia planetarna	- ogumienie Delcora-wzmacniane 30/11,5 14,5
- wskaźnik otwarcia kieszeni	- pierścień zabezpieczający wypadaniem TMR-u	- rozdzielacz hydrauliczny
- dwa przeciwnoże mechaniczne	- stopka mechaniczna składana	

CECHY SZCZEGÓLNE SERII T659 OBNIŻONY



Noże tnące na świdrze mieszającym PREMIUM 8szt. (dodatkowo napawane węglikiem)



KONSTRUKCJA RAMOWA - OBNIŻONA



Ogumienie Delcora-wzmacniane 30/11,5 14,5



Stopka mechaniczna składana



Wymiar szerokości a tym samym dna wozu oraz pochylenia ścian wanny mogą zostać zmienione przez klienta. Zmiany w/w wymiarów wpływają na główne wymiary wozu paszowego (długość, szerokość, wysokość). Zmianę należy skonsultować ze sprzedawcą.

WOZY PASZOWE T659 DWUWIRNIKOWE

T659 BEL-MIX KONSTRUKCJA RAMOWA



Pojemność	Szerokość [m]	długość całkowita [mm]	WYSOKOŚĆ WOZU [M]	Grubość podłogi [mm]	Grubość ściany [mm]	
			KOŁA 400/60-15,5 14PR			
12 m³	szer. 2,2	6725-7125	2,46	20	8	102.000 PLN
14 m³	szer. 2,3	6725-7125	2,46-2,50	20	8	104.000 PLN
16 m³	szer. 2,4	6725-7125	2,51-2,57	20	8	106.000 PLN
18 m³	szer. 2,4	6725-7125	2,67-2,74	20	8	108.000 PLN
20 m³	szer. 2,5	6725-7125	2,71-2,78	20	8	110.000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- dwa okna wyładunkowe zabudowane z rynnami wysypowymi	- wał WOM	- noże tnące na świdrze mieszającym PREMIUM 8szt. (dodatkowo napawane węglikiem)
- podest inspekcyjny antypoślizgowy ze schodkami	- przekładnia planetarna	- ogumienie 400/60 15,3
- wskaźnik otwarcia kieszeni	- pierścień zabezpieczający wypadaniem TMR-u	- rozdzielacz hydrauliczny
- dwa przeciwnoże mechaniczne	- stopka mechaniczna składana	

CECHY SZCZEGÓLNE SERII T659 DWUWIRNIKOWY



Noże tnące na świdrze mieszającym PREMIUM 8szt. (dodatkowo napawane węglikiem)



Podest inspekcyjny antypoślizgowy ze schodkami



KONSTRUKCJA
RAMOWA



Ogumienie 400/60-15,5 14PR
- TANDEM



Wymiar szerokości a tym samym dna wozu oraz pochylenia ścian wanny mogą zostać zmienione przez klienta. Zmiany w/w wymiarów wpływają na główne wymiary wozu paszowego (długość, szerokość, wysokość). Zmianę należy skonsultować ze sprzedawcą.

WOZY PASZOWE WYPOSAŻENIE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Łyżka załadownicza do pasz treściwych (opcja niedostępna w modelu OPTIMAL)	5.000 PLN	- Podajnik poprzeczny (opcja niedostępna w modelu OPTIMAL)	5.500 PLN	- Koła 400/60 15,3 - dopłata (opcja niedostępna w modelu OPTIMAL)	600 PLN
- Pierścienie ograniczające - przykręcane	300 PLN	- Podajnik poprzeczny przesuwany (opcja niedostępna w modelu OPTIMAL)	7.000 PLN	- Koła 11,5 o zwiększonej wytrzymałości - dopłata	2.000 PLN
- Nadstawy do BEL-MIX jedno- i dwuwirnikowego - wys. 30; 40; 50cm (opcja niedostępna w modelu OPTIMAL)	3.000 PLN	- Podajnik tylny centralny 2,5m (opcja niedostępna w modelu OPTIMAL)	7.000 PLN	- Oko dyszla zaczepu - przykręcane Ø40mm	650 PLN
- Przeciwnóż hydrauliczny	900 PLN	- Pomost dwustronny - dopłata (opcja niedostępna w modelu OPTIMAL oraz w paszowozach z zamontowanym podajnikiem)	1.350 PLN	- Oko dyszla zaczepu - przykręcane Ø50mm	700 PLN
- Własna hydraulika (opcja niedostępna w modelu OPTIMAL)	4.500 PLN	- Przekładnia dwubiegowa BEL-MIX jednowirnikowy - dopłata	5.500 PLN	- Stopka mechaniczna (składana) - dopłata	600 PLN
- Magnes wyłapujący metal	3.000 PLN	- Przekładnia dwubiegowa BEL-MIX dwuwirnikowy - dopłata	9.000 PLN	- Stopka hydrauliczna (składana) - dopłata	1.000 PLN
- Nóż na ślimaku mieszającym	270 PLN	- Elektroniczne sterowanie hydrauliką	4.850 PLN	- WOM szerokokątny do wozu jednowirnikowego - dopłata	1.100 PLN
- Wysyp regulowany 1 szt.	400 PLN	- System wagowy	4.500 PLN	- WOM szerokokątny do wozu dwuwirnikowego - dopłata	2.600 PLN
- Dodatkowe okno wysypowe (trzecie) - dopłata	1.000 PLN	- Hamulec pneumatyczny	1.100 PLN	- Oświetlenie	550 PLN
- Podajnik przedni rozkładany do h=3 m	21.000 PLN	- Hamulec hydrauliczny	2.500 PLN		



Wymiar szerokości a tym samym dna wozu oraz pochylenia ścian wanny mogą zostać zmienione przez klienta. Zmiany w/w wymiarów wpływają na główne wymiary wozu paszowego (długość, szerokość, wysokość). Zmianę należy skonsultować z sprzedawcą.

ZESTAWY SUGEROWANE

	OPTIMAL 8m ³ 30-40 szt. bydła	BEL-MIX 10m ³ 40-60 szt. bydła	BEL-MIX dwu- wirnikowy 14m ³ 80-100 szt. bydła	BEL-MIX obniżony 30-40 szt. bydła
Model oraz wersja oferowanej maszyny				
System wagowy	V	V	V	V
Podest inspekcyjny antypoślizgowy ze schodkami	V	V	V	V
Przekładnia dwubiegowa BEL-MIX	-	V	V	V
WOM szerokokątny	-	V	V	V

CENA KOMPLETU:

59.550 PLN

64.100 PLN

120.100 PLN

73.100 PLN

Legenda:

V - Wyposażenie wchodzące w skład zestawu sugerowanego
- nie wchodzi w skład zestawu sugerowanego



UWAGA!
OFERTA ROZRZUTNIKÓW ZOSTAŁA
WZBOGAĆONA O WERSJE:

- „**VERTI**” - ADAPTER: PIONOWY
- „**ZENI**” - ADAPTER: POZIOMY

ROZRZUTNIKI OBORNIKA

ROZRZUTNIKI OBORNIKA

N267 HORNET



DANE TECHNICZNE	N267/1	N267	N267/2
Ładowność [kg]	6 000	8 000	10 000
Pojemność skrzyni ładunkowej [m³]	5,8	9,2	10,4
Długość / szerokość / wysokość całkowita VERTI X4 [mm]	6230 / 2365 / 2665	6680 / 2420 / 2800	6680 / 2420 / 2800
Długość / szerokość / wysokość całkowita VERTI X2 [mm]	-	6980 / 2420 / 2800	6980 / 2420 / 2800
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej długość/szerokość/wysokość [mm]	3600 / 2000 / 800	4000 / 2000 / 1150	4000 / 2000 / 1300
Wysokość załadunku [mm]	2100	2520	2575
Masa własna [kg] [max]	3150	3400	4000
Zapotrzebowanie mocy [KM]	min. 80	min. 80	min. 90
CENA - HORNET VERTI X4:	58.000 PLN	62.500 PLN	70.500 PLN
CENA - HORNET VERTI X2:		67.100 PLN	75.100 PLN

! UWAGA! Dane dotyczące szerokości rozrzutu oraz szczegółowe parametry adapterów znajdują się na stronach 46-47.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zakończenie burt - gumowa listwa
- zasuwka skrzyni ładunkowej
- drabinka
- wał WOM
- koła 400/60-15,5 - N267/1
- koła 500/50-17 - N267 (8t), N267/2
- hamulce pneumatyczne 1-przewodowe N267, N267/1
- hamulce pneumatyczne 2-przewodowe N267/2
- hydraulika 2-sekcyjna
- stałe oko dyszla Ø50
- podpora mechaniczna
- kliny podporowe


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- nadstawy pełne 0,5m - dopłata	1.800 PLN	- oko dyszla Ø 40 - dopłata*	300 PLN
- nadstawy z siatki 0,5m - dopłata	1.600 PLN	- oko dyszla obrotowe Ø50 - dopłata*	1.100 PLN
- deflektory (klapy, osłony) kierunku rozrzutu obornika	2.000 PLN	- oko dyszla kulowe K80 - dopłata*	1.300 PLN
- hamulce hydrauliczne - dopłata*	3.500 PLN	- WOM szerokokątny - dopłata*	1.100 PLN
- hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe N267, N267/1 - dopłata*	1.400 PLN	- elektronicznie sterowana podłoga (pilot przewodowy +/-)	1.100 PLN
- hamulcowy hydrauliczny (N267/2) - dopłata*	900 PLN	- elektronicznie precyzyjne sterowanie podłogi (pokrętło do płynnego sterowania prędkości)	3.000 PLN
- automatyczny regulator siły hamowania N267/2 - zawór ALB - dopłata*	1.100 PLN	- rozdzielacz 2-sekcyjny z układem hydraulicznej adaptacyjnej - dopłata	1.400 PLN
- ogumienie 500/50-17 - dopłata* (N267/1)	2.000 PLN	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.500 PLN

CECHY SZCZEGÓLNE SERII N267 HORNET



Burty osłanianie przez gumowe listwy zabezpieczające przed uszkodzeniem



Osłona adaptera unoszona automatycznie przy podniesieniu ściany tylnej (zasuw)



Hydrauliczny napęd przenośnika podłogowego z możliwością sterowania prędkością



Rozrzutnik dwuosiowy typu tandem - nieresorowany - N267/1, N267 resorowany - N267/2

N280 BATALION



DANE TECHNICZNE

	N280	N280/1	N280/2
Ładowność [kg]	6 000	8 000	10 000
Pojemność skrzyni ładunkowej [m³]	8,07	8,9	10,8
Długość / Szerokość / Wysokość całkowita [mm]	6990 / 2350 / 2680	6990 / 2350 / 2800	7 395 / 2350 / 2790
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej długość/szerokość/wysokość [mm]	4120 / 1960 / 1000 (ściany 500+500)	4120 / 1960 / 1100 (ściany 500+600)	4620 / 1960 / 1200 (ściany 600+600)
Wysokość załadunku [mm]	2150	2250	2350
Masa własna [kg]	3280	3460	3660
Zapotrzebowanie mocy [KM]	min. 70	min. 80	min. 90

CENA:

65.000 PLN

69.000 PLN

70.000 PLN



UWAGA! Dane dotyczące szerokości rozrzutu oraz szczegółowe parametry adapterów znajdują się na stronach 46-47.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zasuw skrzyni ładunkowej
- drabinka
- oko stałe Ø 40
- wał WOM
- hamulce pneumatyczne 2-przewodowe
- koła 400/60-17 N280
- koła 500/50-17 oraz N280/1 N280/2
- hydraulika 2-sekcyjna
- koło podporowe składane
- kliny podporowe

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- deflektory (klapy, osłony) kierunku rozrzutu obornika 2.000 PLN
- hamulce hydrauliczne - dopłata* 900 PLN
- automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB - dopłata* 1.100 PLN
- ogumienie 500/50-17 (N280) - dopłata* 2.000 PLN
- komplet błotników 300 PLN
- WOM szerokokątny - dopłata* 1.100 PLN
- elektronicznie sterowana podłoga (pilot przewodowy +/-) 1.100 PLN
- elektroniczne precyzyjne sterowanie podłogi (pokrętło do płynnego sterowania prędkości) 3.000 PLN
- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata 1.500 PLN

CECHY SZCZEGÓLNE SERII N280 BATALION



Osłona adaptera unoszona automatycznie przy podniesieniu ściany tylnej (zasuw)



Otwierane i zdejmowane burty wpływają na łatwiejszy załadunek



Praktyczne burty umożliwiające łatwą wymianę elementu oraz rozbudowę



Podłoga z drewna, które nie ulegają procesom niszczenia przy kontakcie z obornikiem

N272 TAURUS



DANE TECHNICZNE

	N272/1	N272/2
Ładowność [kg]	12 000	14 000
Pojemność skrzyni ładunkowej [m³]	12,6	13,8
Długość / Szerokość / Wysokość całkowita TAURUS VERTI [mm]	8250 / 2545 / 3330	8250 / 2545 / 3450
Długość / Szerokość / Wysokość całkowita TAURUS ZENI [mm]	8350 / 2545 / 3330	8350 / 2545 / 3450
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej długość/szerokość/wysokość [mm]	5000 / 2000 / 1280	5000 / 2000 / 1400
Wysokość załadunku [mm]	2790	2910
Masa własna [kg]	5920	6160
Zapotrzebowanie mocy [KM]	min. 120	min. 120

CENA - TAURUS VERTI

98.000 PLN

99.000 PLN

CENA - TAURUS ZENI

102.000 PLN

103.000 PLN



UWAGA! Dane dotyczące szerokości rozrzułu oraz szczegółowe parametry adapterów znajdują się na stronach 46-47.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zasuwana skrzyni ładunkowej
- deflektory sterowane hydraulicznie
- drabinka składana
- oko dyszla Ø 50
- wał WOM
- hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe
- koła 550/60-22.5
- hydraulika 4-sekcyjna

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- nadstawy pełne 0,5m	1.800 PLN	- oko dyszla obrotowe Ø 50 - dopłata	700 PLN
- nadstawy z siatki 0,5m	1.600 PLN	- oko dyszla kulowe K80 - dopłata	800 PLN
- nadstawy z siatki 0,8 m	2.000 PLN	- wał szerokokątny - dopłata	1.100 PLN
- hamulce hydrauliczne - dopłata	500 PLN	- elektronicznie sterowana podłoga (pilot przewodowy +/-)	1.100 PLN
- hamulce hydrauliczno-pneumatyczne - dopłata	2.500 PLN	- elektroniczne precyzyjne sterowanie podłogi (pokrętko do płynnego sterowania prędkości)	3.000 PLN
- automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB - dopłata	1.100 PLN	- rozdzielacz 4-sekcyjny z układem hydraulicznej adaptacyjnej - dopłata	1.400 PLN
- koła 600/50-22,5 - dopłata	8.900 PLN	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.300 PLN
- oko dyszla Ø 40 - dopłata	0 PLN		


CECHY SZCZEGÓLNE SERII N272 TAURUS



Hydraulicznie podnoszona ściana tylna, w dolnej części uszczelniona pasem gumowym



Drabinka składana zewnętrzna + wewnętrzna z możliwością demontażu



Podłoga napędzana hydraulicznie z możliwością zmiany prędkości



Rozrzutnik dwuosiowy typu tandem resorowany - większy komfort i bezpieczeństwo jazdy

N272 VIKING



DANE TECHNICZNE

N272/3

N272/6

Ładowność [kg]	14 000	18 000
Pojemność skrzyni ładunkowej [m³]	13,4	13,4
Długość / Szerokość / Wysokość całkowita VIKING VERTI [mm]	7925 / 2550 / 3390	7925 / 2650 / 3495
Długość / Szerokość / Wysokość całkowita VIKING ZENI [mm]	8115 / 2550 / 3390	8115 / 2650 / 3495
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej długość/szerokość/wysokość [mm]	5000 / 2000 / 1350	5000 / 2000 / 1350
Wysokość załadunku [mm]	2870	2975
Masa własna [kg]	6580	7680
Zapotrzebowanie mocy [KM]	135	140-150

CENA - VIKING VERTI

113.500 PLN

126.000 PLN

CENA - VIKING ZENI

118.500 PLN

131.000 PLN

! UWAGA! Dane dotyczące szerokości rozrzutu oraz szczegółowe parametry adapterów znajdują się na stronach 46-47.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zasuwę skrzyni ładunkowej
- deflektory
- drabinka składana
- oko dyszla stałe Ø 50mm
- wał WOM
- hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe
- koła 550/60-22.5
- hydraulika 5-sekcyjna

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- nadstawy pełne 0,5 m podnoszone hydraulicznie	2.800 PLN	- oko dyszla obrotowe Ø 50 - dopłata	700 PLN
- oś skrętna - VIKING 18t - dopłata	7.000 PLN	- oko dyszla kulowe K80 - dopłata	800 PLN
- hamulce hydrauliczne - dopłata	500 PLN	- osłona antyrowerowa	350 PLN
- hamulce hydrauliczno-pneumatyczne - dopłata	2.500 PLN	- belka spinająca pod pasy do załadunku maszyny pod suwnicę	250 PLN
- automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB - dopłata	1.100 PLN	- wał szerokokątny - dopłata	1.200 PLN
- koła 600/55-22,5 - dopłata	8.900 PLN	- rozdzielacz 6-sekcyjny z układem hydrauliki adaptacyjnej - dopłata	2.100 PLN
- koła 650/55-26,5 (VIKING 18t) - dopłata	13.000 PLN	- elektronicznie sterowana podłoga (pilot przewodowy +/-)	1.100 PLN
- koła 710/45 R22.5 (VIKING 14t) - dopłata	11.000 PLN	- elektroniczne precyzyjne sterowanie podłogi (pokrętko do płynnego sterowania prędkości)	3.000 PLN
- oko dyszla Ø 40 - dopłata	0	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.500 PLN

CECHY SZCZEGÓLNE SERII N272 VIKING




Hydraulicznie podnoszona ściana tylna, w dolnej części uszczelniona pasem gumowym



Wskaźnik podnoszenia zasuw



Możliwość opuszczania i podnoszenia nadstawki hydraulicznej. Sterowanie odbywa się z kabiny ciągnika



Hydrauliczny napęd przenośnika podłogowego z możliwością sterowania prędkością

N274 N275 ROTOS



DANE TECHNICZNE

	N274	N275
Ładowność [kg]	10 000	14 000
Pojemność skrzyni ładunkowej [m³]	10,6	12,1
Długość / Szerokość / Wysokość całkowita [mm]	7810 / 2850 / 2960	8610 / 2850 / 3125
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej długość/szerokość/wysokość [mm]	5700 / 1500-1950 (dół/góra) / 1410	6500 / 1500-1950 (dół/góra) / 1410
Wysokość załadunku [mm]	2575	2740
Masa własna [kg]	5620	5870
Zapotrzebowanie mocy [KM]	90	100
Szerokość rozrzutu* [mm]	8000 - 12000	

CENA:

87.000 PLN

99.000 PLN

! UWAGA! Dane dotyczące szerokości rozrzutu oraz szczegółowe parametry adapterów znajdują się na stronach 46-47.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zasuwana skrzyni ładunkowej
- deflektory sterowane hydraulicznie
- drabinka
- oko dyszla stałe Ø50mm
- koła 600/55-26,5 - N274
- koła 655/65-30,5 - N275
- wał WOM standard
- hydraulika 4-sekcyjna
- hamulce pneumatyczne 2-przewodowe
- stopka hydrauliczna

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

N274		N275	
- nadstawy z siatki 0,5m	1.600 PLN	- nadstawy z siatki 0,5m	1.600 PLN
- hamulce hydrauliczne - dopłata	500 PLN	- hamulce hydrauliczne - dopłata	500 PLN
- hamulce hydrauliczno-pneumatyczne - dopłata	2.000 PLN	- hamulce hydrauliczno-pneumatyczne - dopłata	2.000 PLN
- koła 650/65-30,5 - dopłata	9.500 PLN	- oko dyszla Ø40 - dopłata	0
- błotniki do kół 650/65-30,5 kpl.	1.350 PLN	- błotniki do kół 655/65-30,5 kpl.	1.350 PLN
- oko dyszla Ø40 - zamiennik	0	- oko dyszla obrotowe Ø50 - dopłata	700 PLN
- oko dyszla obrotowe Ø50 - dopłata	700 PLN	- oko dyszla kulowe K80 - dopłata	800 PLN
- oko dyszla kulowe K80 - dopłata	800 PLN	- WOM szerokokątny - dopłata	1.100 PLN
- WOM szerokokątny - dopłata	1.100 PLN	- elektronicznie sterowana podłoga (pilot przewodowy +/-)	1.100 PLN
- elektronicznie sterowana podłoga (pilot przewodowy +/-)	1.100 PLN	- elektroniczne precyzyjne sterowanie podłogi (pokrętko do płynnego sterowania prędkości)	3.000 PLN
- elektroniczne precyzyjne sterowanie podłogi (pokrętko do płynnego sterowania prędkości)	3.000 PLN	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.300 PLN
- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.300 PLN		

CECHY SZCZEGÓLNE SERII N274/N275 ROTOS



Hydraulicznie podnoszona ściana tylna, w dolnej części uszczelniona pasem gumowym



Hydrauliczny napęd przenośnika podłogowego z możliwością sterowania prędkością



Zawieszenie dyszla z resorami parabolicznymi zapewnia optymalny komfort pracy



Zastosowano podwozie jednoosiowe dzięki czemu łatwo manewrować maszyną

N276 FALCON



DANE TECHNICZNE

	N276/1	N276	N276/3	N276/4	N276/5
Ładowność [kg]	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000
Pojemność skrzyni ładunkowej [m³]	7,7	9,5	11,7	13,4	15,1
Długość / Szerokość / Wysokość całkowita [mm]	7700 / 2720 / 2970	7700 / 2720 / 3140	8750 / 2820 / 3140	8750 / 2820 / 3290	8750 / 2870 / 3440
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej długość/szerokość / wysokość [mm]	4725 / 1500-1950 (dół/góra) / 1050	4725 / 1500-1950 (dół/góra) / 1250	5725 / 1500-1950 (dół/góra) / 1250	5725 / 1500-1950 (dół/góra) / 1400	5725 / 1500-1950 (dół/góra) / 1550
Wysokość załadunku [mm]	2290	2490	2490	2640	2790
Zapotrzebowanie mocy [KM]	85	90	100	100	120

CENA: FALCON VERTI 1.5M

87.000 PLN

87.500 PLN

95.000 PLN

98.500 PLN

101.000 PLN

CENA: FALCON VERTI 2.0M"

92.000 PLN

92.500 PLN

100.000 PLN

103.500 PLN

106.000 PLN

⚠ UWAGA! Dane dotyczące szerokości rozrzułu oraz szczegółowe parametry adapterów znajdują się na stronach 46-47.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zasuwka skrzyni ładunkowej
- adapter 2-wirnikowy
- drabina składana
- oko dyszla stałe Ø50mm
- hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe
- koła 520/85R38 - N276/1, N276
- koła 580/70R38 - N276/3, N276/4, N276/5
- wał WOM standard
- hydraulika 2-sekcyjna
- stopka mechaniczna (ręcznie regulowana)
- deflektory mechaniczne

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- nadstawy z siatki 0,4m	1.600 PLN	- oko dyszla kulowe K80 - dopłata	800 PLN
- nadstawy z siatki 0,6m	1.800 PLN	- koła 580/70R38 - 2 szt. (N276/1, N276) - dopłata	1.400 PLN
- nadstawki z siatki 0,6m (N276/3, N276/4, N276/5)	2.000 PLN	- hamulce hydrauliczne	500 PLN
- adapter XL - wersja przystosowana do zbitego obornika - dopłata	1.500 PLN	- WOM szerokokątny - dopłata	1.100 PLN
- deflektory hydrauliczne z możliwością regulacji - 2szt. - dopłata	2.500 PLN	- elektronicznie sterowana podłoga (pilot przewodowy +/-)	1.100 PLN
- stopka nożycowa - dopłata	1.200 PLN	- elektronicznie precyzyjne sterowanie podłogi (pokręto do płynnego sterowania prędkości)	3.000 PLN
- oko dyszla Ø 40 - dopłata	0 PLN	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.500 PLN
- oko dyszla obrotowe Ø 50 - dopłata	700 PLN		

CECHY SZCZEGÓLNE SERII N276 FALCON



Oświetlenie robocze do pracy po zmroku - szperacze (N276/3, N276/4, N276/5)



Wskaźnik położenia zasuw (N276/3, N276/4, N276/5)



Hydraulicznie podnoszona ściana tylna, w dolnej części uszczelniona pasem gumowym



Podłoga napędzana hydraulicznie z możliwością zmiany prędkości

N277 CERBERUS



NOWOŚĆ!

DANE TECHNICZNE

	N277/6	N277/7
Ładowność [kg]	16 000	17 700
Pojemność skrzyni ładunkowej [m³]	17,1	19
Długość / Szerokość / Wysokość całkowita [mm]	9490 / 2900 / 3450	9490 / 2900 / 3600
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej długość/szerokość/wysokość [mm]	6175 / 1500-2000 (dół/góra) / 1550	6175 / 1500-2000 (dół/góra) / 1700
Wysokość załadunku [mm]	2800	2950
Zapotrzebowanie mocy [KM]	140-150	140-150
Szerokość rozrzutu* [mm]	8000 - 12000	
CENA:	144.000 PLN	145.000 PLN

! UWAGA! Dane dotyczące szerokości rozrzutu oraz szczegółowe parametry adapterów znajdują się na stronach 46-47.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- zasuwę skrzyni ładunkowej
- deflektory sterowane hydraulicznie
- drabinka składana
- oko dyszla kulowe K80
- koła 650/75R32
- wał WOM standard
- hydraulika 4-sekcyjna
- hamulce pneumatyczne 2-przewodowe
- dyszel resorowany mechanicznie
- hamulec postojowy mechaniczny, bębnowy – sterowany ręcznie

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- adapter Premium (przekładnia firmy SISF, dodatkowe ostrza gięte na świrdrze, ostrza przykręcane do dolnej części) - dopłata	13.000 PLN	- WOM szerokokątny - dopłata	1.100 PLN
- dyszel resorowany hydraulicznie-dopłata	500 PLN	- elektronicznie sterowana podłoga (pilot przewodowy +/-)	1.100 PLN
- układ hamulcowy hydrauliczno-pneumatyczny - dopłata	2.000 PLN	- elektroniczne precyzyjne sterowanie podłogi (pokrętko do płynnego sterowania prędkości)	3.000 PLN
- system kontroli rozrzutu MF-S-CONTROL - NOWOŚĆ!	23.000 PLN	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.500 PLN

CECHY SZCZEGÓLNE SERII N277 CERBERUS



Oświetlenie robocze do pracy po zmroku - szperacze



Hydraulicznie podnoszona ściana tylna, w dolnej części uszczelniona pasem gumowym



Łańcuch VAUCANSON Ø20 - charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością na zrywanie



Stopka nożycowa dająca możliwość płynnej regulacji podnoszenia przy sprzęganiu rozrzutnika z ciągnikiem

ZESTAWY SUGEROWANE

	N272/6 18t - VIKING VERTI	N272/6 18t - VIKING ZENI	N277/7 18t - CERBERUS	N276/4 12t - FALCON VERTI
Model oraz wersja oferowanej maszyny				
Adapter - VERTI - pionowy dwuwirnikowy	V	-	V	V
Adapter - ZENI - poziomy dzwirnikowy	-	V	-	-
Nadstawy pełne podnoszone hydrauliczne	V	V	-	-
Ogumienie	550/60-22.5	550/60-22.5	650/75R32	580/70 R38
Wał szerokokątny	V	V	V	V
Oko dyszla stałe Ø50mm	V	V	-	V
Oko dyszla kulowe K80	-	-	V	-
Elektronicznie sterowana podłoga (pilot przewodowy +/-)	V	V	V	V
CENA:	133.700 PLN	132.700 PLN	135.900 PLN	106.600 PLN

Legenda:

V - Wyposażenie wchodzące w skład zestawu sugerowanego
- nie wchodzi w skład zestawu sugerowanego



N277

W rozrzutniku N277/7 zamontowano oświetlenie robocze umożliwiające pracę w nocy. W tylnej jego części, po lewej i po prawej stronie zamontowano 2 lampy robocze doświetlające przestrzeń roboczą adaptera. Dzięki temu możemy w wygodny sposób kontrolować strefę rozrzuconego materiału i pracę urządzenia. Rozrzutnik posiada lampę wewnątrz skorupy, dzięki czemu widzimy ilość materiału wewnątrz skorupy.


PRZEGLĄD OFERTY ADAPTERÓW

ZENI - POZIOMY TARCZOWY



Adapter przeznaczony do rozrzutu i równomiernego wniesienia pomiotu kurzego, torfu, przefermentowanego obornika, szlamu i kompostu. Zakres rozrzutu 8-14m*.

VERTI - PIONOWY 2 WIRNIKOWY O SZEROKOŚCI 1,5m



Służy do rozdrobnienia i rozrzutu obornika świeżego i przefermentowanego z udziałem frakcji słomiastych i półpłynnych. Zakres rozrzutu wynosi 8-12m*.

VERTI X2 - PIONOWY 2 WIRNIKOWY O SZEROKOŚCI 2m



Adapter przeznaczony do wysokowydajnego wniesienia nawozów organicznych, ze względu na dużą szerokość pracy wymaga zwiększonej mocy ciągników agregatowanych z rozrzutnikiem. Zakres rozrzutu wynosi 8-14m*.

VERTI X4 - PIONOWY 4 WIRNIKOWY



Służy do rozdrobnienia i rozrzutu obornika świeżego i przefermentowanego z udziałem frakcji słomiastych i półpłynnych. Zakres rozrzutu wynosi 4-8m*. **Nie dotyczy wapna nawozowego**





OBORNIK ŚWIEŻY

OBORNIK PRZE-
-FERMENTOWANY

POMIOT KURZY

TORF

SUBSTRAT / SZLAM

WAPNO

● ● ○ ○

● ● ● ○

● ● ● ●

● ● ● ○

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ○

● ● ● ●

● ● ○ ○

● ● ○ ○

● ● ● ○

● ● ● ○

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ○

● ● ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○





T957

Największą i wszechstronną przyczepą w ofercie tego typu maszyn jednoosiowych jest model T957. Maszyna charakteryzuje się precyzją wykonania, trwałością i niezawodną konstrukcją. Przyczepa rolnicza jednoosiowa T957 ma bogate wyposażenie standardowe, dzięki czemu cieszy się dużym zainteresowaniem w stosunku do konkurencji.

PRZYPY ROLNICZE

PRZYCZEPY ROLNICZE

PRZYCZEPY ROLNICZE JEDNOOSIOWE

T736



DANE TECHNICZNE

	T736/1	T736A
dmc [kg]	2110	2110
ładowność [kg]	840	1 500
Typ hamulca	nie posiada hamulców	pneumatyczny jednoprzewodowy
ładowność homologacyjna [kg]	840	1500-1630
Masa [kg]	650	610
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm]	3956/1665/1106	3690/1665/1206
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	2540/1550/400	2540/1550/400
Wywrót / Kąt wywrotu (do tyłu/na boki)	tylny 38°	tylny 38°
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	800	800
Pojemność [m³]	1,6	1,6
CENA:	12.800 PLN	13.500 PLN

! UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- wysokość burty 400mm
- oko zaczepu Ø40mm
- dyszel z adapterem zaczepu
- stopka podporowa mechaniczna
- hamulec pneumatyczny jednoprzewodowy tylko w T736A
- ogumienie 10.0/80-12 10P
- kliny pod koła 2szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- nadstawa siatkowa 700mm	2.000 PLN	- hamulec najazdowy - dopłata* (bez homologacji PL) - NOWOŚĆ	2.000 PLN
- hamulec hydrauliczny (tylko w T736A) - dopłata	1.650 PLN	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.000 PLN
- hamulec pneumatyczny dwuobwodowy (tylko w T736A) - dopłata	1.300 PLN		

T735A



DANE TECHNICZNE

dmc [kg]	3400
ładowność [kg]	2 500
ładowność homologacyjna [kg]	2460-2660
Masa [kg]	900
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm]	3980/1895/1330-2168
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	2960/1740/500
Wywrót / Kąt wywrotu (do tyłu/na boki)	tylny 38°
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	850
Pojemność [m³]	2,6
CENA:	15.000 PLN

! UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- dyszel z adapterem zaczepu
- oko zaczepu Ø 40mm
- stopka podporowa mechaniczna
- hamulec postojowy ręczny
- hamulec pneumatyczny
- ogumienie 10.0/75-15,3 12PR
- kliny pod koła 2szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- nadstawka siatkowa 700mm	2.000 PLN	- wersja nie posiadająca hamulców (bez homologacji PL)	-700 PLN
- hamulec hydrauliczny - dopłata	2.500 PLN	- koła 10,0/80-12 10 PR, 2 szt. - dopłata	0 PLN
- hamulec pneumatyczny dwuobwodowy - dopłata	1.800 PLN	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.000 PLN
- hamulec najazdowy - dopłata (bez homologacji PL)	4.000 PLN		

NOWOŚĆ!

T703A



DANE TECHNICZNE

	T703A/1	T703A/2
dmc [kg]	5500	5000
ładowność [kg]	3 800	3 800
ładowność homologacyjna [kg]	3800-4500	3500-3800
Masa [kg]	1140	1140
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm]	4570-4770/2150/930-2450	4570-4770/2150/930-2450
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	3340/1890/ 500	3340/1890/ 500
Wywrót / Kąt wywrotu (do tyłu/na boki)	trójstronny 38°	trójstronny 38°
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	960	960
Pojemność [m³]	3,2	3,2

CENA:

22.800 PLN
25.900 PLN

! UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- wysokość burty 500mm
- centralny system ryglowania ścian
- szyber z rynną
- dyszel z adapterem
- oko zaczepu Ø40mm
- stopka podporowa mechaniczna z kółkiem podporowym
- hamulec postojowy ręczny
- hamulec pneumatyczny jednoprzewodowy T703A/1
- hamulec najazdowy T703A/2
- ogumienie 10,0/75-15,3 18PR

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- nadstawa pełna 500 mm	2.300 PLN	- hamulce pneumatyczne dwuobwodowe - dopłata	800 PLN
- nadstawa siatkowa 700 mm	2.500 PLN	- wersja nie posiadająca hamulców (bez homologacji)	-700 PLN
- plancka ze stelażem rozkładanym	2.000 PLN	- koła 400/60 15,5 - dopłata	500 PLN
- hamulec hydrauliczny - dopłata	1.150 PLN	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.000 PLN

T703A/3



DANE TECHNICZNE

dmc [kg]	6700
ładowność [kg]	5 000
ładowność homologacyjna [kg]	5000-5700
Masa [kg]	3800-4500
Homologacja [km/h]	25
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm]	4570-4770/2150/930-2450
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	3340/1880/ 500
Wywrót / Kąt wywrotu (do tyłu/na boki)	trójstronny 38°
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	960
Pojemność [m³]	3,1

CENA:

24.000 PLN

! UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- wysokość burty 500mm
- centralny system ryglowania ścian
- szyber z rynną
- dyszel z adapterem
- oko zaczepu obrotowe Ø40mm
- stopka podporowa mechaniczna z kółkiem podporowym
- hamulec postojowy ręczny
- hamulec pneumatyczny jednoprzewodowy
- ogumienie 400/60-15,5

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- nadstawa pełna 500 mm	2.300 PLN	- hamulec najazdowy - dopłata (bez homologacji PL)	3.100 PLN
- nadstawa siatkowa 700 mm	2.500 PLN	- wersja nie posiadająca hamulców (bez homologacji)	-700 PLN
- plancka ze stelażem rozkładanym	2.000 PLN	- koła 400/60 15,5 - dopłata	500 PLN
- hamulec hydrauliczny - dopłata	1.100 PLN	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.000 PLN
- hamulce pneumatyczne dwuobwodowe - dopłata	800 PLN		

T957



DANE TECHNICZNE

dmc [kg]	7250 hamulec pneumatyczny lub hydrauliczny
ładowność [kg]	5 000
ładowność homologacyjna [kg]	4750-5200
Masa [kg]	2180
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm]	6050-6400/1900-2900/max. 4000
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	4180/2080/500
Wywrot / Kąt wywrotu (do tyłu/na boki)	trójstronny 38°
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1200
Pojemność [m³]	4,35
Pojemność z nadstawką [m³]	8,7

CENA:

33.500 PLN

! UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- wysokość burty 500mm
- centralny system ryglowania ścian
- szyber z rynną
- adapter zaczepu prosty
- oko zaczepu sztywne Ø40mm
- stopka podporowa mechaniczna z kółkiem podporowym
- instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z instalacją do drugiej przyczepy
- hamulec postojowy ręczny
- ogumienie 500/50-17 16PR
- kliny pod koła 2szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- burta pełna 600 mm - dopłata	500 PLN	- adapter zaczepu łamany z okiem sztywnym Ø50mm - dopłata	100 PLN
- nadstawa pełna 500 mm	4.000 PLN	- dyszel z adapterem zaczepu łamany z zaczepem kulowym K80 - dopłata	900 PLN
- nadstawa siatkowa 500 mm	2.300 PLN	- oświetlenie obrysowe	500 PLN
- plandeka ze stelażem	2.100 PLN	- zestaw antyrowerowy	600 PLN
- hamulec najazdowy (z przystosowanym dyszlem) - dopłata	2.000 PLN	- skrzynka narzędziowa plastikowa	250 PLN
- hamulec hydrauliczny dwuprzewodowy - dopłata	2.300 PLN	- zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło	250 PLN
- hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe z siłownikami membranowo-sprężynowymi - dopłata	1.700 PLN	- błotniki plastikowe 2 szt.	300 PLN
- adapter zaczepu prosty z okiem sztywnym Ø50mm - dopłata	0 PLN	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.500 PLN
- adapter zaczepu łamany z okiem sztywnym Ø40mm - dopłata	100 PLN		



PRZYCZEPY ROLNICZE DWUOSIOWE

T940



DANE TECHNICZNE

	T940/1	T940/2
dmc [kg]	7940	9400
ładowność [kg]	5 000	6 000
ładowność homologacyjna [kg]	5000-7500	6000-8500
Masa [kg]	2940	3400
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm]	6870-7470/2550/1800-4000	6870-7470/2550/1800-4000
Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	4915/2420/500	4915/2420/600
Wywrot / Kąt wywrotu (do tyłu/na boki)	trójstronny 38°	trójstronny 38°
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1200	1200
Pojemność [m³]	5.9	7.1

CENA:

39.000 PLN

39.500 PLN



UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- centralny system ryglowania ścian
- linka spinająca ściany
- szyber z rynną
- drabinka
- dyszel typu V 2000
- oko zaczepu Ø40mm
- instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy
- ogumienie 400/60,15,5
- kliny pod koła 2szt.
- błotniki plastikowe 4szt

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- nadstawa pełna 500 mm - T940/2	4.000 PLN	- hamulce pneumatyczne jednoobwodowe - dopłata	0 PLN
- nadstawa siatkowa 1000 mm	2.500 PLN	- automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB - dopłata (bez homologacji PL)	600 PLN
- plandeka ze stelażem rozkładanym	2.300 PLN	- koła 19.0/45-17 IM-07, 4 szt. - dopłata	4.000 PLN
- pomost roboczy z balustradą - dopłata	900 PLN	- kosz na koło zapasowe z wyciągarką	650 PLN
- dyszel typu V (2000 mm) Ø 40 wzmocniony. (bez homologacji PL) - dopłata	500 PLN	- koło zapasowe 400/60-15,5	1.000 PLN
- dyszel typu V wydłużony (2200 mm) - dopłata (bez homologacji PL)	550 PLN	- koło zapasowe 19.0/45-17 IM-07	2.000 PLN
- dyszel typu Y (2100 mm) - dopłata (bez homologacji PL)	400 PLN	- oświetlenie obrysowe (bez homologacji PL)	500 PLN
- dyszel typu Y wydłużony (2350 mm) (bez homologacji PL) - dopłata	550 PLN	- zestaw antyrowerowy (bez homologacji PL)	600 PLN
- oko zaczepu 50mm do dyszla typu Y (bez homologacji PL) - dopłata	500 PLN	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.500 PLN
- hamulce hydrauliczne - dopłata	2.400 PLN		



T710



DANE TECHNICZNE

	T710/1	T710/2
dmc [kg]	8000	10200
Ładowność [kg]	6 000	8 000
Ładowność homologacyjna [kg]	6000-7400	7700-9000
Masa [kg]	2350	2550
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm]	6750/ 2300/ 1650-4000	6750/ 2300/ 1650-4000
Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	4180-4380/ 2080/ 500	4180-4380/ 2080/ 600
Wywrót / Kąt wywrótu (do tyłu/na boki)	trójstronny 38°	trójstronny 38°
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1150	1295
Pojemność [m³]	4,5	5,3

CENA:

35.000 PLN

37.000 PLN



UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- centralny system ryglowania ścian
- linka spinająca ściany
- szyber z rynną
- drabinka
- dyszel typu V 2000
- oko zaczepu Ø 40 mm
- instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- hamulec pneumatyczny jednoprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy
- T710/1 ogumienie 11,5/80-15,3
- T710/2 ogumienie 12,5/80-15,3
- kliny pod koła 2szt.
- błotniki plastikowe 4szt

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- nadstawa pełna 500 mm	4.000 PLN	- koła 12,5/80-15,3 T710/1 - dopłata	700 PLN
- nadstawa siatkowa 500 mm	2.300 PLN	- koła 400/60-15,5 T710/1 - dopłata	1.200 PLN
- plandeka ze stelażem rozkładanym	2.100 PLN	- koła 400/60-15,5 T710/2 - dopłata	400 PLN
- pomost roboczy z balustradą - dopłata	900 PLN	- kosz na koło zapasowe	650 PLN
- dyszel typu V wydłużony (2200 mm) - dopłata	550 PLN	- koło zapasowe 11/5/80-15,3	750 PLN
- dyszel typu Y (2100 mm) - dopłata	400 PLN	- koło zapasowe 12/5/80-15,3	900 PLN
- dyszel typu Y wydłużony (2350 mm) (bez homologacji PL) - dopłata	550 PLN	- koło zapasowe 400/60-15,5	1.000 PLN
- oko zaczepu Ø50mm do dyszla - dopłata	500 PLN	- oświetlenie obrysowe	500 PLN
- hamulce pneumatyczne dwuobwodowe - dopłata	600 PLN	- zestaw antyrowerowy	600 PLN
- hamulce hydrauliczne - dopłata	2.900 PLN	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.500 PLN
- automatyczny regulator siły hamowania - zawór alb - dopłata	1.150 PLN		

TWOJE
MASZYNY ROLNICZE



METAL-FACH

WWW.METALFACH.COM.PL



DANE TECHNICZNE

T711/1

T711/2

T711/3

dmc [kg]	12000	14000	16000
ładowność [kg]	8 000	10 000	12 000
ładowność homologacyjna [kg]	8000-10500	9710-11260	12000-14500
Masa [kg]	3800	3900	4000
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita [mm]	6580-7140 / 2550 / 1300-4000	6580-7140 / 2550 / 1300-4000	6580-7140 / 2550 / 1300-4000
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	4510/ 2410 / 500	4510/ 2410 / 600	4510/ 2410 / 600
Wywrót / Kąt wywrótu (do tyłu/na boki)	trójstronny 38°	trójstronny 38°	trójstronny 38°
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1300	1300	1300
Pojemność [m³]	5.4	6.5	6.5

CENA:

47.000 PLN

48.000 PLN

51.000 PLN



UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- centralny system ryglowania ścian
- linka spinająca ściany
- szyber z rynną
- drabinka
- dyszel typu V 2000
- oko zaczepu Ø40mm
- instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy
- ogumienie 385/65 R22,5 (regenerowane)
- kliny pod koła 2szt.
- błotniki plastikowe 4szt

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- nadstawa pełna z uszczelką 500 mm (do burty dolnej 500 mm) - T711/1	4.000 PLN	- dyszel typu Y (2100 mm) - dopłata	400 PLN
- burta dolna z uszczelką i linami spinającymi 500 mm - (w przypadku zakupu nadstawki 600 mm) (bez homologacji PL) - dopłata - T711/2	-1.000 PLN	- dyszel typu Y wydłużony (2350 mm) - dopłata	550 PLN
- nadstawa pełna z uszczelką 500 mm (do burty dolnej na 600 mm) - T711/2	4.000 PLN	- oczko zaczepu Ø50mm - dopłata	500 PLN
- nadstawa pełna z uszczelką 600 mm (do burty dolnej na 500 mm) (bez homologacji PL) - T711/2	5.000 PLN	- automatyczny zaczep tylny - dopłata	900 PLN
- burta dolna z uszczelką i linami spinającymi 800 mm - dopłata - T711/3	1.550 PLN	- hamulce hydrauliczne – dopłata	2.300 PLN
- nadstawa pełna z uszczelką 600 mm (do burty dolnej na 800 mm)	5.000 PLN	- hamulec postojowy membranowo – sprężynowy - dopłata - NOWOŚĆ!	3.500 PLN
- nadstawa pełna z uszczelką 800 mm T711/3 (do burty dolnej 600 mm)	6.000 PLN	- automatyczny regulator siły hamowania, zawór ALB	900 PLN
- tylna ściana zamykana hydraulicznie T711/3 przy burtach 600+800	2.300 PLN	- koła (385/65 r22,5) - dopłata	3.800 PLN
- tylna ściana zamykana hydraulicznie T711/3 przy burtach 600+800+600	3.700 PLN	- koła 400/60-22,5 - dopłata	4.000 PLN
- nadstawa siatkowa 350 mm	2.100 PLN	- koła 445/45 R 19,5 (bez homologacji PL) - dopłata	4.000 PLN
- nadstawa siatkowa 500 mm	2.300 PLN	- kosz na koło zapasowe z wyciągarką	950 PLN
- zespół sprężyn dociskających borty	500 PLN	- koło zapasowe (385/65 R22,5)	2.200 PLN
- oświetlenie obrysowe	500 PLN	- koło zapasowe „regenerowane” (koło 385/65 R22,5)	1.200 PLN
- oświetlenie LED	500 PLN	- koło zapasowe 400/60-22,5 T711/2, T711/3 - dopłata *	2.200 PLN
- plandeka ze stelażem rozkładanym	2.300 PLN	- koło zapasowe 445/45 R 19,5 (bez homologacji PL)	2.200 PLN
- pomost roboczy z balustradą - dopłata	900 PLN	- zestaw antyrowerowy (homologowane EU)	700 PLN
- dyszel typu V (2000 mm) Ø 40 wzmocniony - dopłata	400 PLN	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.500 PLN
- dyszel typu V wydłużony (2200 mm) - dopłata	550 PLN		

T739



DANE TECHNICZNE

dmc [kg]	18000
Ładowność [kg]	14 000
Ładowność homologacyjna [kg]	13050-14100
Masa [kg]	3800
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm]	7350-7850/ 2550/ 1100-4000
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	5385/ 2410/ 600
Wywrót / Kąt wywrotu (do tyłu/na boki)	trójstronny 38°
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1420
Pojemność [m³]	7.8

CENA:

57.500 PLN



UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- centralny system ryglowania ścian
- linka spinająca ściany
- szyber z rynną
- drabinka
- dyszel typu V 2000
- oko zaczepu Ø40mm
- instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy
- ogumienie 385/65 R22,5 (regenerowane)
- kliny pod koła 2szt
- błotniki plastikowe 4szt
- oświetlenie obrysowe

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- burta dolna z uszczelką i linami spinającymi 800 mm - dopłata	2.000 PLN	- hamulce hydrauliczne - dopłata	3.500 PLN
- sprężyny na przedniej burcie 600 mm	500 PLN	- automatyczny regulator siły hamowania - zawór alb - dopłata	900 PLN
- nadstawa pełna z uszczelką 600 mm (do burty dolnej na 800 mm)	5.300 PLN	- koła 385/65 R22,5 (nowe) - dopłata	3.800 PLN
- nadstawa pełna z uszczelką 800 mm (do burty dolnej 600 mm)	6.000 PLN	- koła 550/45-22,5 - dopłata	4.000 PLN
- plandeka ze stelażem rozkładanym	2.300 PLN	- kosz na koło zapasowe z wyciągarką	950 PLN
- pomost roboczy z balustradą - dopłata	900 PLN	- koło zapasowe - (385/65 R22,5)	2.200 PLN
- dyszel typu v wydłużony (2200 mm) - dopłata	550 PLN	- koło zapasowe - regenerowane (385/65 R22,5)	1.200 PLN
- dyszel typu y (2100 mm) - dopłata	400 PLN	- koło zapasowe - 550/45-22,5	3.200 PLN
- dyszel typu y wydłużony (2350 mm) - dopłata	550 PLN	- zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło	250 PLN
- dyszel typu V (2000 mm) Ø 40 wzmocniony - dopłata	400 PLN	- skrzynka narzędziowa plastikowa	250 PLN
- oczko zaczepu Ø50mm do dyszla typu Y - dopłata	500 PLN	- zestaw antyrowerowy	1.200 PLN
- automatyczny zaczep tylny - dopłata	900 PLN	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.500 PLN



PRZYCZEPY ROLNICZE TYPU TANDEM

T730



DANE TECHNICZNE	T730/1	T730/2	T730/3
dmc [kg]	11700	14000	16160
ładowność [kg]	8 000	10 000	12 000
ładowność homologacyjna [kg]	8000	10000	12000
Masa [kg]	max. 3700	max. 4000	max. 4100
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm]	6482-6892/ 2550/ 1200-4000	6482-6892/ 2550/ 1200-4000	6482-6892/ 2550/ 1200-4000
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	4520/ 2420/ 500	4520/ 2420/ 600	4520/ 2420/ 600
Wywrót / Kąt wywrótu (do tyłu/na boki)	trójstronny 38°	trójstronny 38°	trójstronny 38°
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1290	1290	1290
Pojemność [m³]	5.4	6.5	6.5
CENA:	46.500 PLN	47.500 PLN	49.500 PLN

UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
- centralny system ryglowania ścian
- linka spinająca ściany
- szyber z rynną
- drabinka
- adapter zaczepu
- oko zaczepu Ø 40 mm
- stopka podporowa hydrauliczna
- instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- hamulec postojowy ręczny
- hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy
- ogumienie 385/65 R22,5 (regenerowane)
- kliny pod koła 2szt.
- błotniki plastikowe 4szt

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE	
- nadstawa pełna z uszczelką 500 mm (do burty dolnej 500 mm)	4.000 PLN
- burta dolna z uszczelką i linami spinającymi 500 mm - (w przypadku zakupu nadstawki 600 mm) (bez homologacji PL) - dopłata*	-1 000 PLN
- nadstawa pełna z uszczelką 500 mm (do burty dolnej na 600 mm)	4.000 PLN
- nadstawa pełna z uszczelką 600 mm (do burty dolnej na 500 mm)	5.000 PLN
- burta dolna z uszczelką i linami spinającymi 800 mm - dopłata*	1.000 PLN
- nadstawa pełna z uszczelką 600 mm (do burty dolnej na 800 mm)	5.000 PLN
- nadstawa pełna z uszczelką 800 mm T730/3 (do burty dolnej 600 mm)	6.000 PLN
- Tylne ściany zamykane hydraulicznie T730/3 przy burtach 600+800	3.000 PLN
- Tylne ściany zamykane hydraulicznie T730/3 przy burtach 600+800+600	4.000 PLN
- nadstawa siatkowa 350 mm	2.100 PLN
- nadstawa siatkowa 500 mm	2.300 PLN
- zespół sprężyn dociskających borty	500 PLN
- oświetlenie obrysowe	500 PLN
- plandeka ze stelażem rozkładanym	2.300 PLN
- pomost roboczy z balustradą - dopłata*	900 PLN
- oko zaczepu Ø50 - dopłata	500 PLN
- zaczep kulowy K80 - dopłata	900 PLN
- automatyczny zaczep tylny - dopłata*	1.050 PLN
- hamulce hydrauliczne - dopłata*	2.000 PLN
- automatyczny regulator siły hamowania, zawór alb - dopłata*	800 PLN
- koła (385/65 r22,5) nowe - dopłata*	3.800 PLN
- koła 400/60-22,5 - dopłata*	4.000 PLN
- koło zapasowe luzem 385/65 R22,5 regenerowane	1.200 PLN
- koło zapasowe luzem 385/65 R22,5 nowe	2.200 PLN
- zestaw antyrowerowy	600 PLN
- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.300 PLN



T755



DANE TECHNICZNE

dmc [kg]	19800
ładowność [kg]	14 000
ładowność homologacyjna [kg]	14000-15900
Masa [kg]	4580
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita* [mm]	7065/ 2550/ 1230-4000
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	5385/ 2410/600
Wywrót / Kąt wywrótu (do tyłu/na boki)	trójstronny 38°
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1291
Pojemność [m³]	7.8

CENA:

71.500 PLN



UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- centralny system ryglowania ścian
- linka spinająca ściany
- szyber z rynną
- drabinka
- oko zaczepu Ø 40 mm
- stopka podporowa hydrauliczna
- instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- hamulec postojowy ręczny
- hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy
- ogumienie 385/65 R22,5 (regenerowane)
- kliny pod koła 2szt.
- błotniki plastikowe 4szt
- oświetlenie obrysowe

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- burta dolna z uszczelką i liniami spinającymi 800 mm - dopłata	2.000 PLN	- koła 385/65 R22,5 - dopłata	3.800 PLN
- sprężyny na przedniej burcie 600 mm	600 PLN	- koło 550/45-22,5 - dopłata	8.000 PLN
- nadstawa pełna z uszczelką 600 mm (do burty dolnej na 800 mm)	5.000 PLN	- koło zapasowe luzem 385/65 R22,5 regenerowane	1.200 PLN
- nadstawa pełna z uszczelką 800 mm (do burty dolnej 600 mm)	6.000 PLN	- koło zapasowe luzem 385/65 R22,5 nowe	2.200 PLN
- plandeka ze stelażem rozkładanym	2.300 PLN	- koło zapasowe luzem 550/45-22,5	3.200 PLN
- pomost roboczy z balustradą - dopłata	900 PLN	- koło zapasowe luzem (445/45 R19,5) (bez homologacji PL) nowe - dopłata*	2.625 PLN
- oczko zaczepu Ø50mm dopłata	500 PLN	- zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło	250 PLN
- oko zaczepu kulowe (bez homologacji PL)	900 PLN	- skrzynka narzędziowa plastikowa	250 PLN
- automatyczny zaczep tylny - dopłata	1.050 PLN	- zestaw antyrowerowy	1.200 PLN
- hamulce hydrauliczne - dopłata	2.500 PLN	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.300 PLN
- Koła (445/45 R19,5) (bez homologacji PL) nowe - dopłata* - wymagane przy homologacji EU	5.700 PLN		

TWOJE
MASZYNY ROLNICZE



METAL-FACH

WWW.METALFACH.COM.PL

PRZYCZEPY PLATFORMOWE DO BEL

T014



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 ruchome burty zaokrąglone
- łańcuchy podtrzymujące burtę
- dyszel typu V 2100
- oko zaczepu Ø40mm
- hamulec postojowy ręczny
- hamulec pneumatyczny dwuobwodowy
- ogumienie 400/60-15,5
- tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe
- kliny pod koła 2szt.
- możliwość wydłużenia powierzchni ładunkowej

DANE TECHNICZNE

	T014/1	T014/2
dmc [kg]	10 000	9 000
ładowność [kg]	7 400	11 600
Masa [kg]	2 600	2 600
Długość całkowita/Szerokość całkowita/Wysokość całkowita [mm]	9 020-9 820 / 2 480 / 2 900	9 020-9 820/2 480/2 900
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	7 020 / 2 380 / 2 380	7 020 / 2 380 / 2 380
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1 160	1 160
Pojemność [liczba bel]	24/26	24/26

CENA:

35.000 PLN

35.500 PLN

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- hamulce pneumatyczne jednoprzewodowe - dopłata	0 PLN	- zestaw antyrowerowy	1.600 PLN
- hamulec hydrauliczny (bez homologacji PL) - dopłata	200 PLN	- skrzynka narzędziowa plastikowa	250 PLN
- hamulec hydrauliczno-pneumatyczny (bez homologacji PL) - dopłata	2.500 PLN	- zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło	250 PLN
- automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB (bez homologacji PL) - dopłata	900 PLN	- błotniki plastikowe (4 szt.)	600 PLN
- ogumienie 500/50 17 - dopłata (brak homologacji PL dla T014/1)	2.000 PLN	- elementy chlapacza (4 szt.)	100 PLN
- ogumienie 500/50 R17, 4 szt. (bez homologacji) - dopłata	5.400 PLN	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.500 PLN
- oświetlenie boczne (bez homologacji PL)	400 PLN		

T009/1



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- dwie ruchome ściany oporowe
- łańcuchy podtrzymujące z obu stron ramy
- dyszel typu Y - 2 100mm
- oko zaczepu Ø40
- hamulec postojowy ręczny z korbą
- hamulec roboczy pneumatyczny dwuobwodowy
- ogumienie 400/60-15,5
- tylne zabezpieczenie przeciwnajazdowe
- 2 kliny pod koła w ocynkowanych kieszeniach
- cynkowana rama wydłużająca powierzchnię ładunkową
- instalacja oświetleniowa 12V z możliwością podłączenia drugiej przyczepy
- zaokrąglony podwyższony rant boczny
- boczne otwory do mocowania pasów

DANE TECHNICZNE

dmc [kg]	15 000
ładowność [kg]	11 400
Masa [kg]	3 600
Długość całkowita/Szerokość całkowita/Wysokość całkowita [mm]	12 000/ 2 510/ 3 015
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	9 860 / 2 275 / 1 830
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1 165
Pojemność [liczba bel]	38

CENA:

44.000 PLN

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- hamulce pneumatyczne jednoprzewodowe (bez homologacji PL) - dopłata	0 PLN	- komplet chlapaczy 4 szt.	150 PLN
- hamulec hydrauliczny (bez homologacji PL) - dopłata	0 PLN	- oświetlenie boczne (bez homologacji)	400 PLN
- hamulec hydrauliczno-pneumatyczny (bez homologacji PL) - dopłata	2 500 PLN	- osłona antyrowerowa	1.600 PLN
- automatyczny regulator siły hamowania - zawór alb (bez homologacji PL) - dopłata	900 PLN	- skrzynka narzędziowa plastikowa	250 PLN
- ogumienie 500/50 17, 6 szt. - dopłata	3.000 PLN	- zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło	250 PLN
- ogumienie 500/50 R17, 6 szt. (bez homologacji) - dopłata	8.100 PLN	- oczko zaczepu Ø50mm - dopłata	500 PLN
- błotniki plastikowe 4 szt.	600 PLN	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.500 PLN

NOWOŚĆ!

T019



DANE TECHNICZNE

dmc [kg]	18 000
Ładowność [kg]	14 000
Masa [kg]	min 4.000
Długość całkowita/Szerokość całkowita/Wysokość całkowita [mm]	12 000/2 550/3 257
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	11 020 (10 020+1 000) / 2 410 / 2 104
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1 150
Pojemność [liczba bel]	34-38

CENA:

69.500 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- dwie ruchome ściany oporowe
- łańcuchy podtrzymujące burtę
- dyszel V 2100mm
- oko zaczepu Ø40mm ze sprężyną ustalającą wysokość dyszla
- hamulec postojowy ręczny
- hamulec pneumatyczny dwuobwodowy
- ogumienie 500/50-17
- tylne zabezpieczenie przeciwnajzdowe
- kliny pod koła 2szt w cynkowanych kieszeniach

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- koło 500/50-17
 - koło 445/45R19.5 -dopłata
 - koło 455/40 R22.5 Advance GL251T-dopłata
 - lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata
- zapytaj handlowca
- zapytaj handlowca
- 7.000 PLN
- 1.500 PLN



PRZYCZEPY SKORUPOWE

T930



DANE TECHNICZNE

Ładowność [kg]	6000
Masa własna [kg]	1900
Długość [mm]	5146
Szerokość [mm]	2480
Wysokość [mm]	2024
Pojemność ładunkowa [m³]	7,5

CENA:

34.500 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- dwa siłowniki hydrauliczne
- postojowy hamulec ręczny z korbą
- hamulec pneumatyczny
- oko Ø40mm
- ogumienie 385/65 R22,5
- dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- hamulec hydrauliczny 1.250 PLN

T952



DANE TECHNICZNE

Ładowność [kg]	14000
Masa [kg]	5000
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita [mm]	6200/2550/2200
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	4600/2400/700
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1284
Pojemność [m³]	7,7

CENA:

82.000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- dyszel z adapterem zaczepu
- noga podporowa hydrauliczna prosta
- oko zaczepu Ø 40 mm
- hamulec postojowy ręczny
- hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy
- ogumienie 385/65 R22,5 regenerowane
- kliny pod koła 2szt
- błotniki plastikowe 4szt

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- nadstawka stalowa 500 mm 1.800 PLN
- hamulec hydrauliczny (brak homologacji PL) 2.500 PLN
- hamulce hydrauliczno-pneumatyczne (brak homologacji PL) - dopłata 3.000 PLN
- oko zaczepu Ø 50 (brak homologacji PL) - zamiennie 500 PLN
- zaczep kulowy K80 (brak homologacji PL) - zamiennie 900 PLN
- koła 550/65 R22,5, 4 szt. - dopłata 6.200 PLN



BOGDAN PARCHANOWICZ
Kierownik produktu - NOVA / Przyczepy skorupowe

tel.: +48 695 700 768
e-mail: b.parchanowicz@novanaczepy.pl
e-mail: b.parchanowicz@metalfach.com.pl

T935



DANE TECHNICZNE

	T935/2	T935/1
dmc [kg]	23500	23500
ładowność [kg]	16 000	18 000
Masa [kg]	6000	6000
Długość całkowita/Szerokość całkowita/Wysokość całkowita [mm]	8260 / 2550 / 2880	8260 / 2550 / 2880
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	6700 / 2300 / 1500	6700 / 2300 / 1500
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1500	1500
Pojemność [m³]	23	23
Pojemność z nadstawką [m³]	31	31
Zawieszenie	paraboliczne z resorem 2-piórowym	paraboliczne z resorem 4-piórowym

CENA:

107.000 PLN

109.000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- drabina z regulacją wysokości na ścianie przedniej
- tylna kłapa unoszona hydraulicznie
- automatyczne rygle klapy tylnej
- błotnik płaski nad kołami
- okno rewizyjne na przedniej ścianie
- zawieszenie paraboliczne, oś 100x100 stałe
- oko zaczepu Ø40mm
- Koła 550/60 22,5
- zaczep przedni amortyzowany resorem wzdłużnym
- hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe
- hamulec postojowy pneumatyczny
- stopka nożycowa hydrauliczna
- kliny
- metalowe osłony lamp tylnych
- zderzak tylny składany
- hydraulika wywrotu

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Lej wysypowy	130 PLN	- Koła 580/65 R22,5: marka NOKIAN - dopłata*	zapytaj handlowca
- Nadstawy stalowe 300mm	3.000 PLN	- Koła 600/50 R22,5: marka BKT - dopłata*	zapytaj handlowca
- Nadstawy stalowe 500mm	4.500 PLN	- Koła 600/55 R26,5: marka ALLIANCE - dopłata* (nieдоступna w T935/2)	zapytaj handlowca
- Nadstawy aluminiowe 600mm	13.000 PLN	- Koła 650/55 R26,5 marka ALLIANCE (brak homologacji PL) - dopłata* (nieдоступna w T935/2)	zapytaj handlowca
- Nadstawy aluminiowe 800mm	16.000 PLN	- Koła 600/50 R22,5: marka MICHELIN - dopłata*	zapytaj handlowca
- Płandeka zwijana	3.600 PLN	- Zaczep tylny ręczny	750 PLN
- Podest z wejściem bocznym	1.450 PLN	- Zaczep tylny automatyczny	1.500 PLN
- Płandeka do roślin okopowych wewnętrzna	900 PLN	- oko zaczepu Ø50mm - dopłata	0
- Oś 130x130 stała: dopłata do T935/1 (nieдоступna w T935/2)	500 PLN	- Kulowy K80 - dopłata*	500 PLN
- Oś 130x130 skrętna bierna: dopłata do T935/1 (nieдоступna w T935/2)	5.000 PLN	- Zaczepy przedni z okiem Ø50 obrotowy: dopłata* - (brak homologacji PL)	6.500 PLN
- Oś 130x130 skrętna wymuszona: dopłata do T935/1	7.500 PLN	- Hydrauliczna amortyzacja dyszla przedniego: dopłata*	1.650 PLN
- Oś 150x150 skrętna, wleczona, z zawieszeniem Boogie T935/1	17.000 PLN	- Własna hydraulika z pompą WOM i zbiornikiem	6.500 PLN
- Hydrauliczna stabilizacja osi	900 PLN	- Ćwierć błotniki 4szt.	500 PLN
- Hamulce hydrauliczne (brak homologacji PL) - dopłata*	500 PLN	- Zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło	250 PLN
- Hamulce hydrauliczno pneumatyczne z ALB (brak homologacji PL) - dopłata*	500 PLN	- Skrzynka narzędziowa	250 PLN
- Pneumatyczne dwuprzewodowe z ALB - dopłata*	200 PLN	- Zestaw antyrowerowy	900 PLN
- Koła 560/60 R22,5: marka NOKIAN - dopłata*	zapytaj handlowca	- Przyłącza do drugiej przyczepy (pneumatyka, hydraulika i elektryka)	200 PLN

T951/2



DANE TECHNICZNE

T951/2

DMC [kg]	36000
Ładowność [kg]	27500
Masa [kg]	21500
Długość całkowita/Szerokość całkowita/Wysokość całkowita [mm]	9700 / 2550 / 3620
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	8000 / 2300 / 1500
Pojemność [m³]	28
Pojemność z nadstawką [m³]	36
Zawieszenie	zawieszenie resorowane - resor paraboliczny

CENA:

150.000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- drabina z regulacją wysokości na ścianie przedniej
- tylna kłapa unoszona hydraulicznie
- automatyczne rygle klapy tylnej
- błotnik płaski nad kołami
- okno rewizyjne na przedniej ścianie
- zawieszenie paraboliczne 1 i 3 oś skrętna bierna 120mm x 120mm
- oko zaczepu Ø 50mm
- Koła 550/60 22,5
- zaczep przedni amortyzowany resorem wzdłużnym
- hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe
- hamulec postojowy pneumatyczny
- stopka nożycowa hydrauliczna
- kliny
- metalowe osłony lamp tylnych
- zderzak tylny składany
- hydraulika wywrotu

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- lej wysypowy	130 PLN	- koła 600/55 R26,5 - dopłata	27.750 PLN
- nadstawy stalowe 300mm	3.400 PLN	- koła 650/55 R26,5 - dopłata	36.000 PLN
- nadstawy stalowe 500mm	6.000 PLN	- koła 710/50 R26,5 - dopłata	32.250 PLN
- nadstawy aluminiowe 600mm	15.000 PLN	- tylny zaczep ręczny	750 PLN
- nadstawy aluminiowe 800mm	17.500 PLN	- tylny zaczep automatyczny	1.500 PLN
- plancka zwijana	5.000 PLN	- kulowy K80 (brak homologacji PL - dopłata	1.250 PLN
- podest z wejściem bocznym	1.450 PLN	- zaczep przedni z oczkiem Ø 50mm, obrotowy - dopłata	1.250 PLN
- plancka do roślin okopowych wewnętrzna	3.600 PLN	- pneumatyczna amortyzacja zaczepu przedniego - dopłata	1.650 PLN
- oś 130x130 skrętna wymuszona hydraulicznie	10.500 PLN	- własna hydraulika z pompą WOM i zbiornikiem	7.500 PLN
- stabilizacja osi (tylna 1 oś)	900 PLN	- ćwierć błotniki 6szt.	800 PLN
- hamulce hydrauliczne (brak homologacji PL): dopłata	400 PLN	- zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło	250 PLN
- hamulce hydrauliczno pneumatyczne z ALB (brak homologacji PL): dopłata	3.600 PLN	- skrzynka narzędziowa	250 PLN
- pneumatyczne dwuprzewodowe z ALB: dopłata	550 PLN	- zestaw antyrowerowy	1.200 PLN
- koła 560/60 R22,5 - dopłata	17.250 PLN	- przyłącza do drugiej przyczpy (pneumatyka, hydraulika i elektryka)	1.000 PLN
- koła 580/65 R22,5 - dopłata	25.500 PLN	- lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata	1.000 PLN
- koła 600/50 R22,5 - dopłata	21.750 PLN		

T750



DANE TECHNICZNE

Ładowność [kg]	14000
Masa [kg]	7000
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita [mm]	10100/2900/4000
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	7900/2200-2250/2000
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1720
Pojemność [m³]	40

CENA:

135.000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- nadstawa przednia ażurowa odchylana hydraulicznie	- oko Ø40mm,
- ściana tylna podnoszona hydraulicznie	- ogumienie 800/45 R26,5
- postojowy hamulec ręczny z korbą	- dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach
- hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy	



T951/2 TRIDEM

Przyczepa skorupowa T951/2 o ładowności 27t. Umożliwia jednostronny wywrót – tylny. Posiada klapę podnoszoną hydraulicznie oraz podwójny szyber zsypany do ziarna. Przyczepa została oparta na podwoziu TRIDEM na resorach parabolicznych.

T935/6 LIONPOWER



NOWOŚĆ!

DANE TECHNICZNE

Ładowność [kg]	18000
Masa [kg]	7000-8500
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita [mm]	8500/3000*/3600
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	6600/2380/2000
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1500*
Pojemność [m³]	32
Czas wyładunku [sek]	32

CENA:

160.000 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- tylna kłapa unoszona hydraulicznie
- automatyczne rygle klapy tylnej
- okno rewizyjne na przedniej ścianie
- zawieszenie paraboliczne
- oś 130x130 skrętna
- kliny
- hydraulika wysuwu ściany
- oko zaczepu Ø50mm
- koła 550/65 R22,5
- zaczep przedni amortyzowany resorem wzdłużnym
- hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe
- hamulec postojowy pneumatyczny
- stopka nożycowa hydrauliczna
- zderzak tylny składany

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- adapter przyczepy - rozrzutnik po zamontowaniu adaptera	52.000 PLN
- wały przegubowe Bondioli & Pavesi	4.900 PLN
- oś Buggy 150x150 skrętna, wleczona	12.000 PLN
- zaczep kulowy K80 - dopłata	500 PLN
- hamulce pneumatyczne dwuobwodowe z ALB	800 PLN
- zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło	150 PLN
- skrzynka narzędziowa	200 PLN
- zestaw antyrowerowy	900 PLN

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PRZYCZEPĘ TEJ SERII



O 60 % więcej ładunku dzięki sprasowaniu materiału



Możliwość zmiany przyczepy w rozrzutnik po zamontowaniu adaptera



System zsuwający nadający się również do ciężkich ładunków



Tylna kłapa unoszona hydraulicznie



T935/6 LionPOWER

Przyczepa T935/6 jest przeznaczona do pracy w gospodarstwie przez praktycznie okrągły rok, głównie ze względu na swoją funkcjonalność i wielozadaniowość. Może transportować materiały takie jak: kiszonki, ziarna kukurydzy, zboża, ziemniaki, buraki, kompost, baloty, żwir, śnieg oraz obornik który może być przewożony przez cały rok jak również rozrzucony po zamontowaniu adaptera.

OFERTA SPECJALNA



PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ

O ŚREDNICY 330mm DF 1315



DANE TECHNICZNE

Wydajność przenośnika*	do 180 t/h
Długość przewodów hydraulicznych	wg zamówienia
Długość robocza przenośnika	5,4 m
Średnica wewnętrzna przenośnika	330 mm
Wydajność pompy ciągnika	90-100 l/min
Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	16 MPa

CENA:

48.300 PLN

Przenośnik ślimakowy oferowany jako opcja do przyczep METAL-FACH.

Bardzo dobrze sprawdza się jako alternatywa dla wozu przeładunkowego ze względu na dużą wydajność i wysokość przeładunku, która bez problemu pozwala na załadunek naczepy.

Jego zasięg i konstrukcja z możliwością regulacji pochylenia jest też odpowiednia do załadunku siewników podczas siewu zbóż. Wykonanie przenośnika ze stali nierdzewnej pozwala na przeładunek nawozów.

Zwarta konstrukcja nie stanowi problemu podczas jazdy po drogach publicznych. Dużym usprawnieniem jest także dodatkowa opcja zintegrowanego sterowania radiowego co przyspiesza i ulepsza jakość pracy przenośnika. Istnieje również możliwość montażu różnych typów i wielkości przenośników od 170 mm średnicy do 330 w zależności od potrzeb klienta.

* Wydajność przenośnika ślimakowego uzależniona jest od zawilgocenia i zanieczyszczenia ziarna oraz od kąta pochylenia platformy (przyczepy).



WWW.METALFACH.COM.PL



PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY ZE STALI NIERDZEWNEJ

Przenośnik ślimakowy składany T 458 jest przeznaczony wyłącznie do przeładunku materiałów sypkich takich jak: nawozy granulowane, ziarno zbóż z przyczep do siewników zbożowych, rozsiewaczy nawozów lub innych maszyn oraz zbiorników.

Przenośnik przystosowany jest do współpracy z przyczepą transportową rolniczą trójstronnego wywrotu - bortową dwuosiową T739 produkcji METAL FACH Sp. z o.o. Istnieje możliwość współpracy z innymi przyczepami rolniczymi jedno lub dwuosiowymi z wywrotną skrzynią ładunkową, które są wyposażone w okno z zasuwą w ścianie tylnej. Przyczepy mogą być zaopatrzone także w nadstawy. Konstrukcja przenośnika przewiduje bezpośredni montaż przenośnika do przyczepy przez wyspecjalizowaną jednostkę, zgodnie ze wskazówkami jakie można uzyskać u producenta.

DANE TECHNICZNE

Wydajność przenośnika*	do 25 t/h
Długość przewodów hydraulicznych	wg zamówienia
Długość robocza przenośnika	4 m
Średnica wewnętrzna przenośnika	140 mm
Wydajność pompy ciągnika	20-40 l/min
Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	10 MPa

CENA:

7.040 PLN

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY O NAPĘDZIE HYDRAULICZNYM

Przenośniki ślimakowe przeznaczone są do przemieszczania wszelkiego rodzaju ziarna i nasion zbóż na niewielkie odległości, do załadunku silosów, rozsiewaczy i siewników na polu, do napełniania worków itp.

DANE TECHNICZNE

Wydajność przenośnika*	35 t/h
Długość przewodów hydraulicznych	wg zamówienia
Długość robocza przenośnika	5m
Średnica wewnętrzna przenośnika	200 mm
Wydajność pompy ciągnika	20-40 l/min
Ciśnienie robocze układu hydraulicznego	10 MPa

CENA:

6.830 PLN



* Wydajność przenośnika ślimakowego uzależniona jest od zawilgocenia i zanieczyszczenia ziarna oraz od kąta pochylecia platformy (przyczepy).



MASZYNY UPRAWOWE

PAWEŁ WALERYŚ
Kierownik produktu - maszyny uprawowe
e-mail: p.walerys@metalfach.com.pl
tel kom.: +48 501 846 702

MASZYNY UPRAWOWE

AGREGATY TALERZOWE

U741

MASA AGREGATU BEZ WAŁU
830 KG



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 rzędy talerzy Ø510: skrajny Ø460
- regulacja mechaniczna głębokości pracy
- piasty bezobsługowe Kraśnik
- ekrany boczne ograniczające przesypywanie się ziemi poza obszar roboczy

*w zależności od rodzaju gleby.

DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza [m]	3,0
Ilość talerzy [szt.]	24 (22 + 2 skrajne)
Średnica talerzy główne/skrajne [mm]	Ø510/ Ø460
Prędkość robocza [km/h]	9-15
Zapotrzebowanie mocy* [KM]	80-110
Pozycja transportowa - szerokość / wysokość / długość [mm]	3000 / 2420 / 1860
Pozycja robocza - szerokość/wysokość/długość [mm]	3530 / 1390 / 2340

CENA BEZ WAŁU:

14.500 PLN

CENA Z WAŁEM RUROWYM:

18.400 PLN

CENA Z WAŁEM PACKER:

21.200 PLN

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- piasty SKF	1.400 PLN	- talerze Ø 560 duże wycięcia	430 PLN
- hydropak	2.300 PLN	- talerze Ø 560 #6mm duże wycięcia, pogrubione	1.400 PLN
- talerze Ø 510 #6mm duże wycięcia, pogrubione	1.150 PLN		

U741/1

MASA AGREGATU BEZ WAŁU
1200 KG



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 rzędy talerzy Ø510: skrajny Ø460
- regulacja mechaniczna głębokości pracy
- piasty bezobsługowe Kraśnik
- ekrany boczne ograniczające przesypywanie się ziemi poza obszar roboczy

*w zależności od rodzaju gleby.

DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza [m]	4,0
Ilość talerzy [szt.]	32 (30 + 2 skrajne)
Średnica talerzy główne/skrajne [mm]	Ø510/ Ø460
Prędkość robocza [km/h]	9-15
Zapotrzebowanie mocy* [KM]	110-150
Pozycja transportowa - szerokość / wysokość / długość [mm]	4080 / 1410 / 1860
Pozycja robocza - szerokość/wysokość/długość [mm]	4080 / 1390 / 2340

CENA BEZ WAŁU:

18.500 PLN

CENA Z WAŁEM RUROWYM:

23.600 PLN

CENA Z WAŁEM PACKER:

26.300 PLN

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- piasty SKF	1.860 PLN	- talerze Ø 510 #6mm duże wycięcia, pogrubione	1.530 PLN
- wózek do agregatu U741	13.500 PLN	- talerze wycięcia Ø 560	580 PLN
- hydropak	2.300 PLN	- talerze Ø 560 #6mm duże wycięcia, pogrubione	1.860 PLN

U740/1

MASA AGREGATU BEZ WAŁU
1220 KG



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 rzędy talerzy ø510; skrajny ø460
- regulacja hydrauliczna głębokości pracy
- amortyzatory gumowe
- zgrzebła
- piasty bezobsługowe SKF / zamiennie NKE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- hydropak 2.650 PLN
- sygnalizacja świetlna do agregatu 1.100 PLN
- talerze ø 560 #6mm duże wycięcia, pogrubione - dopłata* 1.350 PLN
- piasty bezobsługowe SKF / zamiennie NKE 1.300 PLN
- talerze ø 510 #6mm duże wycięcia, pogrubione - dopłata* 1.150 PLN
- talerze ø 560 duże wycięcia - dopłata* 430 PLN

*w zależności od rodzaju gleby.

DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza [m]	3,0
Ilość talerzy [szt.]	24 (22 + 2 skrajne)
Średnica talerzy główne/skrajne [mm]	ø510 / ø460
Prędkość robocza [km/h]	9-15
Zapotrzebowanie mocy* [KM]	110-130
Pozycja transportowa (uniesiony hydropak) szerokość/wysokość/długość [mm]	3000 / 2565 / 2230
Pozycja robocza szerokość/wysokość/długość [mm]	3508 / 1370 / 2600

CENA BEZ WAŁU:

19.000 PLN

Z WAŁEM RUROWYM:

23.100 PLN

Z WAŁEM PACKER:

23.900 PLN

Z WAŁEM U-BOX:

25.500 PLN

Z WAŁEM SPRĘŻYSTYM:

27.100 PLN

Z WAŁEM KOŁOWYM:

32.500 PLN

Z WAŁEM GUMOWYM PIERŚCIENIOWYM :

29.000 PLN

Z WAŁEM V-RING:

25.200 PLN

Z WAŁEM CIĘŻKIM TYPU DD:

29.200 PLN

Z WAŁEM CIĘŻKIM TYPU DD - WZMOCNIONY:

29.500 PLN

Z WAŁEM UPRAWOWYM STRUNOWYM:

23.050 PLN

Z WAŁEM ROLNICZYM KRUSZĄCO-UGNIATAJĄCYM:

26.000 PLN

Z WAŁEM GUMOWYM LTX 3M:

37.000 PLN

U740

MASA AGREGATU BEZ WAŁU
1420 KG



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 rzędy talerzy ø560; skrajny ø510
- regulacja hydrauliczna głębokości pracy
- amortyzatory gumowe, zgrzebła
- piasty bezobsługowe SKF / zamiennie NKE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- ekrany skrajne 800 PLN
- ekrany skrajne talerzowe 1.600 PLN
- włóka polowa 5.800 PLN
- sygnalizacja świetlna do agregatu 1.100 PLN
- sygnalizacja świetlna do agregatu 3m (wersja LED) 1.600 PLN
- talerze: grubość 6 mm z większymi wycięciami - dopłata* 1.055 PLN

*w zależności od rodzaju gleby.

DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza [m]	3,0
Ilość talerzy [szt.]	24 (22 + 2 skrajne)
Średnica talerzy główne/skrajne [mm]	ø560 / ø510
Prędkość robocza [km/h]	9-15
Zapotrzebowanie mocy* [KM]	110-130
Pozycja transportowa szerokość/wysokość/długość [mm]	3000 / 1380 / 2765
Pozycja robocza szerokość/wysokość/długość [mm]	3430 / 1380 / 2765

CENA BEZ WAŁU:

24.500 PLN

Z WAŁEM RUROWYM:

28.600 PLN

Z WAŁEM PACKER:

31.400 PLN

Z WAŁEM U-BOX:

31.000 PLN

Z WAŁEM U-BOX PODWÓJNYM:

35.500 PLN

Z WAŁEM SPRĘŻYSTYM:

32.600 PLN

Z WAŁEM KOŁOWO-OPONOWYM:

38.000 PLN

Z WAŁEM GUMOWYM PIERŚCIENIOWYM:

34.500 PLN

Z WAŁEM CIĘŻKIM V-RING:

30.700 PLN

Z WAŁEM CIĘŻKIM TYPU DD:

34.700 PLN

Z WAŁEM CIĘŻKIM TYPU DD - WZMOCNIONYM:

35.000 PLN

Z WAŁEM STRUNOWYM:

28.550 PLN

Z WAŁEM KRUSZĄCO-UGNIATAJĄCYM:

31.500 PLN

Z WAŁEM GUMOWYM LTX:

42.500 PLN

WÓZKI DO AGREGATÓW U740



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- wał kołowy oponowy (wózek)	13 500 PLN
- sygnalizacja świetlna do agregatu zawieszana na wózek	1.500 PLN
- sygnalizacja świetlna do agregatu zawieszana na wózek LED	1.600 PLN

U710/1 RAVEN

MASA AGREGATU BEZ

WAŁÓW 2620 KG



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 rzędy talerzy Ø560; skrajny Ø510
- regulacja hydrauliczna głębokości pracy
- amortyzatory gumowe
- zgrzebła
- piasty bezobsługowe SKF / zamiennie NKE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- talerze: grubość 6 mm z większymi wycięciami - dopłata	1 590 PLN
- zawór przeciążeniowy / blokujący	300 PLN
- ekrany skrajne	800 PLN
- ekrany skrajne talerzowe	1.600 PLN
- platforma siewnika do agregatu uprawowo-siewnego zawieszanego	3.400 PLN
- platforma siewnika do agregatu uprawowo-siewnego ciągnionego	3.400 PLN
- włóka polowa (do wersji ciągnionej agregatu - sugerowany dyszel wózka typu LONG)	7.500 PLN
- sygnalizacja świetlna do agregatu	1.700 PLN

DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza [m]	4,5
Ilość talerzy [szt.]	36 (34 + 2 skrajne)
Średnica talerzy główne/skrajne [mm]	Ø560/ Ø510
Prędkość robocza [km/h]	9-15
Zapotrzebowanie mocy* [KM]	150-200
Pozycja transportowa - wersja zawieszana szerokość/ wysokość/długość [mm]	2650 / 3100 / 2800
Pozycja transportowa - wersja półzawieszana szerokość/ wysokość/długość [mm]	2650 / 3070 / 6150

CENA BEZ WAŁU:

46.800 PLN

Z WAŁEM RUROWYM:

53.900 PLN

Z WAŁEM PACKER:

58.600 PLN

Z WAŁEM U-BOX:

58.600 PLN

Z WAŁEM U-BOX PODWÓJNYM:

63.300 PLN

Z WAŁEM SPRĘŻYSTYM:

60.600 PLN

Z WAŁEM KOŁOWYM:

70.200 PLN

Z WAŁEM GUMOWYM PIERŚCIENIOWYM:

63.800 PLN

Z WAŁEM UPRAWOWYM V-RING:

58.200 PLN

Z WAŁEM CIĘŻKIM TYPU DD:

64.400 PLN

Z WAŁEM CIĘŻKIM TYPU DD WZMOCNIONYM:

64.700 PLN

Z WAŁEM UPRAWOWO STRUNOWYM:

54.000 PLN

Z WAŁEM ROLNICZY KRUSZĄCO-UGNIATAJĄCYM:

57.300 PLN

*w zależności od rodzaju gleby.



TWOJE
MASZyny ROLNICZE



METAL-FACH

WWW.METALFACH.COM.PL

U710 RAVEN

MASA AGREGATU BEZ
WAŁÓW 3060 KG



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 rzędy talerzy Ø560; skrajny Ø510
- regulacja hydrauliczna głębokości pracy
- amortyzatory gumowe
- regulacja hydrauliczna głębokości pracy
- zgrzebla
- piasty bezobsługowe SKF / zamiennie NKE

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- talerze: grubość 6 mm z większymi wycięciami - dopłata 2.110 PLN
- zawór przeciążeniowy / blokujący 300 PLN
- ekrany skrajne 800 PLN
- ekrany skrajne talerzowe 1.600 PLN
- platforma siewnika do agregatu uprawowo-siewnego zawieszanego 3.400 PLN
- platforma siewnika do agregatu uprawowo-siewnego ciągnionego 3.400 PLN
- włóka polowa (do wersji ciągnionej agregatu - sugerowany dyszel wózka typu LONG) 8.200 PLN
- sygnalizacja świetlna do agregatu 1.700 PLN
- system antywstrząsowy 2.500 PLN

DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza [m]	6,0
Ilość talerzy [szt.]	48 (46 + 2)
Średnica talerzy główne/skrajne [mm]	Ø560 / Ø510
Prędkość robocza [km/h]	9-15
Zapotrzebowanie mocy* [KM]	170-240
Pozycja transportowa / wersja zawieszana szerokość / wysokość/długość [mm]	2650 / 3850 / 2800
Pozycja transportowa / wersja półzawieszana szerokość / wysokość/długość [mm]	2650 / 3810 / 6150

CENA BEZ WAŁU:

53.900 PLN

Z WAŁEM RUROWYM:

62.100 PLN

Z WAŁEM PACKER:

67.700 PLN

Z WAŁEM U-BOX:

66.600 PLN

Z WAŁEM U-BOX PODWÓJNYM:

75.900 PLN

Z WAŁEM SPRĘŻYSTYM:

70.100 PLN

Z WAŁEM KOŁOWO OPONOWYM:

80.900 PLN

Z WAŁEM GUMOWYM PIERŚCIENIOWYM:

73.900 PLN

Z WAŁEM V-RING:

65.900 PLN

Z WAŁEM CIĘŻKIM TYPU DD:

73.700 PLN

Z WAŁEM CIĘŻKIM TYPU DD WZMOCNIONYM:

74.500 PLN

Z WAŁEM STRUNOWYM:

62.000 PLN

Z WAŁEM ROLNICZYM KRUSZĄCO-UGNIATAJĄCYM:

67.900 PLN

*w zależności od rodzaju gleby.

U710/2 RAVEN

MASA AGREGATU BEZ WAŁU
3450 KG



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 rzędy talerzy Ø560; skrajny Ø510
- regulacja mechaniczna głębokości pracy
- piasty bezobsługowe Krańnik
- ekrany boczne ograniczające przesypywanie się ziemi poza obszar roboczy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- talerze: grubość 6 mm z większymi wycięciami - dopłata* 2.240 PLN

DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza [m]	7,0
Ilość talerzy [szt.]	58
Średnica talerzy główne/skrajne [mm]	Ø560 / Ø510
Prędkość robocza [km/h]	9-15
Zapotrzebowanie mocy* [KM]	280-340
Pozycja transportowa / wersja zawieszana szerokość / wysokość/długość [mm]	6150 / 2650 / 4000
Pozycja transportowa / wersja półzawieszana szerokość / wysokość/długość [mm]	7000 / 2650 / 4000

CENA BEZ WAŁU:

63.000 PLN

Z WAŁEM RUROWYM:

71.800 PLN

Z WAŁEM PACKER:

78.200 PLN

Z WAŁEM U-BOX:

89.000 PLN

*w zależności od rodzaju gleby.

WÓZKI DO AGREGATÓW U710/1, U710



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- wózek do agregatu uprawowo-siewnego hamulec hydrauliczny	21.000 PLN
- wózek do agregatu uprawowo-siewnego hamulec pneumatyczny dwuobwodowy	26.000 PLN
- wózek do agregatu uprawowo-siewnego bez hamulca	20.000 PLN
- wersja wydłużona wózka - dyszel typu LONG	1.200 PLN
- regulacja pływająca dyszla	570 PLN
- system antywstrząsowy MFSAW	2.500 PLN
- belka CLEVIS	200 PLN
- sygnalizacja świetlna do agregatu zawieszana na wózek	200 PLN
- sygnalizacja świetlna do agregatu zawieszana na wózek LED - wersja ciągniona	2.100 PLN

U786/2

U786/1

MASA AGREGATU BEZ
WAŁÓW 1720/2000 KG



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 rzędy talerzy ze stali borowej o średnicy Ø620 o grubości 6mm
- regulacja mechaniczna głębokości pracy
- piasta bezobsługowa SKF/FAG
- zgrzebła - 2 rzędy

*w zależności od rodzaju gleby.

DANE TECHNICZNE

	U786/2	U786/1
Szerokość robocza [m]	3	3,5
Ilość talerzy/liczba zębów [szt.]	24	28
Rozmiar elementów roboczych [mm]	Ø620	Ø620
Prędkość robocza [km/h]	8-15	8-15
Zapotrzebowanie mocy* [KM]	100-160	120-200
Masa z wałem rurowym [kg]	2100	2550
Pozycja transportowa szerokość/wysokość/długość [mm]	3500/1450/2900	4000/1450/2900
Pozycja robocza szerokość/wysokość/długość [mm]	3000/2000/2900	3500/2000/2900

CENA BEZ WAŁU:

	39.000 PLN	42.500 PLN
Z WAŁEM RUROWYM:	43.000 PLN	47.400 PLN
Z WAŁEM PACKER:	45.700 PLN	
Z WAŁEM U-BOX:	45.150 PLN	50.500 PLN
Z WAŁEM U-BOX PODWÓJNYM:		54.000 PLN
Z WAŁEM SPRĘŻYSTYM:	47.100 PLN	
Z WAŁEM KOŁOWO-OPONOWYM:	52.500 PLN	
Z WAŁEM GUMOWYM PIERŚCIENIOWYM:	48.500 PLN	
Z WAŁEM V-RING:	44.800 PLN	
Z WAŁEM CIĘŻKIM TYPU DD:	48.900 PLN	
Z WAŁEM STRUNOWYM:	42.850 PLN	

U786

MASA AGREGATU BEZ
WAŁÓW 2520 KG



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- 2 rzędy talerzy ze stali borowej o średnicy Ø620 o grubości 6mm
- regulacja mechaniczna głębokości pracy
- piasta bezobsługowa SKF/FAG
- zgrzebła - 2 rzędy

DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza [m]	4,0
Ilość talerzy [szt.]	32
Średnica talerzy głównych [mm]	Ø620
Prędkość robocza [km/h]	8-15
Zapotrzebowanie mocy* [KM]	160-240
Masa z wałem rurowym [kg]	3000
Pozycja transportowa szerokość/ wysokość/długość [mm]	4000 / 1450 / 2900
Pozycja robocza szerokość/wysokość/ długość [mm]	4000 / 1450 / 2900

CENA:

46.000 PLN

Z WAŁEM RUROWYM:

52.700 PLN

Z WAŁEM PACKER:

51.900 PLN

*w zależności od rodzaju gleby.

AGREGATY ZĘBOWE

U490

NOVALIS TRIO

MASA Z WAŁEM U-BOX
2120/2340/3400KG



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- regulacja hydrauliczna głębokości pracy
- zabezpieczenie śrubowe - przeciążeniowe elementów roboczych
- oświetlenie i tablice ostrzegawcze
- wał u-box Ø500mm
- 3 rzędy słupic

*w zależności od rodzaju gleby.

DANE TECHNICZNE

	U490 NOVALIS TRIO 300	U490/1 NOVALIS TRIO 350	U487 NOVALIS TRIO 420
Szerokość robocza [m]	3	3,5	4,2
Szerokość/ Wysokość/ Długość transportowa [mm]	3000/1510 /3880	3500/1510/3280	4200/1500/4000
Głębokość pracy [mm]	50-300	50-300	50-300
Liczba zębów [szt.]	10	12	14
Liczba talerzy [szt.]	7	8	10
Zapotrzebowanie na moc [KM]	120-190	130-210	180-260
Masa z wałem U-box [kg]	2120	2340	3400

CENA:

33.000 PLN

36.000 PLN

46.500 PLN

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- zabezpieczenie non-stop sprężynowe U490 - dopłata	8.000 PLN	- zabezpieczenie non-stop sprężynowe - dopłata - U490/1	9.500 PLN
- zabezpieczenie non-stop sprężynowe U487 - dopłata	11.000 PLN		

U457

MASA AGREGATU 1990 KG



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- trzy rzędy zębów
- ekrany skrajne
- przedni rurowy Ø330
- tylny rurowy Ø330
- Crosskill Ø500
- włoka - 2 rzędy

DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza [m]	4,0
liczba zębów [szt.]	36
Rozmiar elementów roboczych [mm]	32x12
Prędkość robocza [km/h]	9-15
Zapotrzebowanie mocy* [KM]	110-130
Pozycja transportowa szerokość/ wysokość/długość [mm]	4000 / 1350 / 2820
Pozycja robocza szerokość/wysokość/ długość [mm]	4000 / 1350 / 2820

CENA:

40.000 PLN

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- spulchniacz śladów 3.900 PLN

*w zależności od rodzaju gleby.

U484

MASA AGREGATU BEZ WAŁÓW
1900 KG (U484/0)



DANE TECHNICZNE

	U484/0	U484/1
Szerokość robocza [m]	3	3
Szerokość/ Wysokość/ Długość transportowa [mm]	3000/1440/2110	3000/1440/2110
Głębokość pracy [mm]	max 400	max 400
Liczba zębów	6	6
Rozstaw zębów [mm]	475	475
Zapotrzebowanie na moc [KM]	180-220	-
Masa z wałem zębowym [kg]	2650	-
Rodzaj zabezpieczenia	podwójne zabezpieczenie sprężynowe	podwójne zabezpieczenie sprężynowe

CENA:

34.000 PLN

35.500 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- mechaniczna regulacja kół podporowych
- zabezpieczenie automatyczne sprężynowe

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- mocowanie wału - wymagane przy montażu wału 4.200 PLN
- wał zębowy (średnica Ø500mm) - regulacja hydrauliczna 6.300 PLN

MODUŁOWY SYSTEM "MEGA"



METAL-FACH

U786+U910

MASA WAŁEM RUROWYM 9800
KG



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Wózek - U910
- 2 rzędy talerzy ze stali borowej o średnicy Ø620 o grubości 6mm
- regulacja mechaniczna głębokości pracy
- piasta bezobsługowa SKF/FAG
- zgrzebła - 2 rzędy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Kultywator U457 - komplet (2szt.) 80.000 PLN

DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza [m]	8,0
Ilość talerzy [szt.]	64
Średnica talerzy głównych [mm]	Ø620
Prędkość robocza [km/h]	9-15
Zapotrzebowanie mocy* [KM]	280-400
Ogumienie	550/45-R11,5

CENA BEZ WAŁU:

172.000 PLN

Z WAŁEM RUROWYM:

6.700 PLN

Z WAŁEM PACKER:

zapytaj handlowca

U457+U910

MASA Z WAŁEM RUROWYM 9800
KG



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Wózek - U910
- trzy rzędy zębów
- ekrany skrajne
- przedni rurowy Ø330
- tylny rurowy Ø330
- Crosskill Ø500
- wółka - 2 rzędy

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Agregat U786 komplet (2szt.) 92.000 PLN

DANE TECHNICZNE

Szerokość robocza [m]	8,0
Liczba zębów [szt.]	72
Rozmiar elementów roboczych [mm]	32x12
Prędkość robocza [km/h]	9-15
Zapotrzebowanie mocy [KM]	240-340
Masa z wałem rurowym [kg]	9600

CENA:

160.000 PLN



MODUŁOWY SYSTEM - "MEGA"

Krótką brona talerzowa U786 ma zastosowanie w płytkiej i ultra płytkiej uprawie ścierniskowej. Znakomicie sprawdza się w zadaniu likwidacji gniazd omacnicy na polach kukurydzy. Wysoka wydajność osiągnięta jest zarówno poprzez dużą prędkość pracy jak i 8-mio metrową szerokość pracy.

WAŁY DO MASZYN UPRAWOWYCH

WAŁ RUROWY

U741



Idealny wał na suche, ilaste gleby. Wał jest wyposażony w mocne profile rurowe. Zapewnia dobre zagęszczenie gleby. Ma działanie kruszące, rozбивa większe agregaty glebowe. Zapewnia dokładne utrzymanie głębokości roboczej.

3.900
Ø500mm
3m

WAŁ ZĘBATY PACKER



Wał pozostawia pasowo umocnioną glebę: polepsza warunki wymiany wody i gazu w glebie. Wał zalecany na kamieniste, wilgotne gleby o dużej ilości masy organicznej. Wał zostawia optymalne warunki gleby pod siew. Jeden z bardziej uniwersalnych wałów. Wał posiada zamocowane na belce skrobaki czyszczące wykonane z hartowanej stali borowej.

6.700
Ø500mm
3m

WAŁ U-BOX



Ciężki wał zapewniający bardzo dobre kruszenie i dogniecenie gleby - pasowo zagęszcza glebę. Wał nadaje się do pracy na glebach cięższych i wilgotniejszych. Wał pomiędzy pierścieniami posiada włókę, która czyści wał i wyrównuje pole.

-

WAŁ U-BOX PODWÓJNY



Wał U box podwójny przeznaczony do rozбивania agregatów gleb ciężkich w wysokim stopniu podeschnięcia brył. Wał daje rewelacyjną jakość przygotowania i wyrównania podglebia, umożliwiając siew w technologii uproszczonej.

-

WAŁ SPRĘŻYSTY



Wał sprężynowy bardzo dobrze rozdrabnia duże agregaty glebowe i wyrównuje pole. Budowa wału zapobiega oklejaniu się wału ziemią. Pomiedzy sprężystymi pierścieniami wału znajdują się elementy włóki. Wał ten służy do głębszego zagęszczenia gleby a zarazem rozluźnienia warstwy powierzchniowej. Elastyczność sprężyn zapewnia równomierne zagęszczenie gleby na całej szerokości roboczej oraz posiada zdolność samoczyszczenia. Wał przeznaczony jest do stosowania na glebach średnich i ciężkich.

-

WAŁ KOŁOWY OPONOWY



Wał składa się z opon (185/65/15 4PR). Wał ten ma podwójne zastosowanie: pierwsze to zagęszczenie gleby, drugie zaś to transport maszyny podpartej na wale kołowo oponowym, co umożliwia zagregowanie maszyny z ciągnikiem o mniejszej mocy.

-

Aby dobrze uprawiać glebę, niezbędny jest dobór właściwego wału doprawiającego.
Wybór wału zależy od tego jaką mamy glebę i jaki efekt chcemy uzyskać.

U741/1	U740/1	U740	U710/1	U710	U710/2	U786/2	U786/1	U786
5.100 Ø500mm 4m	4.100 Ø600mm 380kg 3m	4.100 Ø600mm 380kg 3m	7.100 Ø600mm 600kg 2szt. - 2,25 m	8.200 Ø600mm 760kg 2szt. - 3,0 m	8.800 Ø600mm 2szt. - 3,5 m	4.010 Ø600mm 380kg 3m	4.400 Ø500mm 3,5m	6.700 Ø600mm 2szt. - 2,0m
7.800 Ø500mm 4m	6.900 Ø500mm 3m	6.900 Ø500mm 460kg 3m	11.800 Ø500mm 720kg 2szt. - 2,25m	13.800 Ø500mm 920kg 2szt. - 3,0m	15.200 Ø500mm 2szt. - 3,5 m	6.900 Ø500mm 460kg 3m	-	5.900 Ø500mm 2szt. - 2,0m
-	6.500 Ø500mm 460kg 3m	6.500 Ø500mm 460kg 3m	11.800 Ø500mm 720kg 2szt. - 2,25m	13.000 Ø500mm 920kg 2szt. - 3,0 m	26.000 Ø500mm 2szt. - 3,5 m	6.500 Ø500mm 460kg 3m	7.500 3,5m	-
-	11.100 Ø500mm 3m	11.000 Ø500mm 3m	16.500 Ø500mm 2szt. - 2,25m	22.000 Ø500mm 920kg 2szt. - 3,0 m	-	11.000 Ø500mm 3m	12.000 3,5m	-
-	8.100 Ø500mm 460kg 3m	8.100 Ø500mm 460kg 3m	13.800 Ø550mm 820kg 2szt. - 2,25m	16.200 Ø550mm 1040kg 2szt. - 3,0m		8.100 Ø500mm 460kg 3m	-	-
-	13.500 Ø650mm 550kg 3m	13.500 Ø650mm 550kg 3m	23.400 Ø500mm 900kg 2szt. - 2,25m	27.000 Ø550mm 2szt. - 3,0m		13.500 Ø500mm 3m	-	-

WAŁY DO MASZYN UPRAWNYCH C.D

WAŁ GUMOWY PIERŚCIENIOWY

U741



Wał pierścieniowy klinowy pasmowo zagęszczający glebę. W efekcie pracy tego wału ziemia zachowuje dłużej wilgoć - gwarantując lepsze wschody roślin. Wał ten idealnie nadaje się na mocno zmieniające się gleby. Nie zapada się przy pracy na lżejszych glebach. Wał wyposażony jest w skrobaki czyszczące pierścienie.

-

WAŁ V-RING



Zaletą tnącego wału jest lepsze kruszenie i umacnianie gleby przez stożkowe pierścienie. Włoka między pierścieniami wyrównuje pole i czyści przestrzeń między pierścieniami. W wyniku pasowego umocnienia woda lepiej wnika do gleby. Najlepszy wybór na suche, ciężkie gleby.

-

WAŁ CIĘŻKI TYPU DD



Jest to wał pierścieniowy o ostrych grzbietach dzięki czemu konsoliduje glebę do większej głębokości. Wał ten bardzo dobrze kruszy duże agregaty glebowe, duża masa wału wciska kamienie w glebę. Nadaje się na gleby ciężkie i zakamienione o dużej ilości masy organicznej. Wał ten wyposażony jest w skrobaki czyszczące.

-

WAŁ CIĘŻKI TYPU DD - WZMOCNIONY



Jest to wał pierścieniowy o ostrych grzbietach dzięki czemu konsoliduje glebę do większej głębokości. Wał ten bardzo dobrze kruszy duże agregaty glebowe, duża masa wału wciska kamienie w glebę. Nadaje się na gleby ciężkie i zakamienione o dużej ilości masy organicznej. Wał ten wyposażony jest w skrobaki czyszczące.

-

WAŁ STRUNOWY



Dobrze sprawuje się na ziemiach lekkich i średnich w celu wyrównania i zagęszczenia powierzchni gleby po pracy agregatu. Ma działanie kruszące, rozbija większe agregaty glebowe. Wał ten sprawdza się także jako podpora do regulowania głębokości pracy maszyny.

-

WAŁ GUMOWY LTX



Wał gumowy doskonale zagęszczający w trudnych warunkach wilgotnych i zakamienionych gleb.

-

NOWOŚĆ!

Aby dobrze uprawiać glebę, niezbędny jest dobór właściwego wału doprawiającego.
Wybór wału zależy od tego jaką mamy glebę i jaki efekt chcemy uzyskać.

	U741/1	U740/1	U740	U710/1	U710	U710/2	U786/2	U786/1	U786
-		10.000 Ø500mm 620kg 3m	10.000 Ø500mm 620kg 3m	17.000 Ø500mm 900kg 2szt. - 2,25m	20.000 Ø500mm 620kg 2szt. - 3m		10.000 Ø500mm 620kg 3m	-	-
-		6.200 Ø550mm	6.200 Ø550mm	11.400 Ø550mm	12.400 Ø550mm		6.200 Ø550mm	-	-
-		10.200 Ø590mm 600kg 3m	10.200 Ø590mm 600kg 3m	17.600 Ø590mm 940kg 2szt. - 2,25m	20.400 Ø590mm 1200kg 2szt. - 3,0m		10.200 Ø590mm 600kg 3m	-	-
-		10.500 Ø590mm 3m	10.500 Ø590mm 3m	17.900 Ø590mm 940kg 2szt. - 2,25m	21.000 Ø590mm 2szt. - 3,0m	-	10.500 Ø590mm 3m	-	-
-		4.050 Ø600mm	4.050 Ø600mm	7.200 Ø600mm 2szt. 2.25 m	8.100 Ø600mm 2szt. - 3,0m	-	4.050 Ø600mm	-	-
-		18.000 3m	18.000 3m	-	-	-	18.000 3m	-	-

TECHNIKA GRZEWcza

JAKIE KOTŁY C.O. PRODUKUJEMY?

Produkujemy automatyczne kotły centralnego ogrzewania wyposażone w różnego rodzaju palniki, które umożliwiają spalanie takich paliw jak: pellet, zrębka, drewno, ekogroszek. Duży zasobnik paliwa pozwala na bezobsługową pracę kotła centralnego ogrzewania przez wiele dni. Stalowy korpus urządzeń wykonany jest z stali kotłowej.. Kotły centralnego ogrzewania wszystkich typoszeręgów uzyskały certyfikaty EcoDesign i 5 Klasę według normy PN EN 303-5:2012. Dzięki temu kotły zaliczają się do grupy produktów, które biorą udział w programach samorządowych z dofinansowaniem na zakup takiego urządzenia. Kotły posiadają również zagraniczne certyfikaty typu TÜV Rheiland, który nie tylko poddaje kontroli produkty, opakowania czy instrukcje obsługi, ale także zakłady produkcyjne, w których one powstają. Dzięki tego rodzaju wyróżnieniu możemy być pewni, że produkty jakie oferujemy są najwyższej jakości. Kotły wyposażone są w palnik z automatyczną zapalarką zarówno do paliwa typu eko groszek jak i pelletu. Zastosowanie krańcówek we wszystkich drzwiczkach w kotle jest dodatkowym zabezpieczeniem, które podczas otwarcia drzwiczek przerywa pracę wentylatora nadmuchowego oraz podajnika paliwa.

Kotły wyposażone są w nowoczesny, dotykowy sterownik PLATINUM.

Te urządzenia wykonane w zaawansowanej technologii, które kontrolują proces spalania w kotłach z zapalarką jak i bez zapalarki. Sterownik jest przystosowany do obsługi pomp, zaworów mieszających, termostatów i zbiorników buforowych. Bardzo ważną zaletą jest zdalna kontrola oraz zmiana parametrów pracy sterownika za pomocą komputera, smartfonu czy też tabletu przez Internet, przy zastosowaniu modułu internetowego ecoNET. Urządzenia te pozwalają również na zaprogramowanie całego tygodnia pracy kotła, dzięki czemu jest on zsynchronizowany z naszym harmonogramem dnia. Zaś zastosowanie aplikacji sprawia, że sterowanie kotłem staje się jeszcze bardziej intuicyjne.



Kontakt

Specjalista ds. sprzedaży

Mariusz Matuszkiewicz

Tel. 85 711 94 54 wew. 28

Kom. +48 695 05 60 66

E-mail: m.matuszkiewicz@metalfach.com.pl

Specjalista ds. sprzedaży hurtowej

Woj: warmińsko-mazurskie,
podlaskie, mazowieckie, lubelskie

Paweł Wysocki

Kom. +48 609 34 10 10

E-mail: p.wysocki@metalfach.com.pl

Specjalista ds. sprzedaży hurtowej

Woj: śląskie, opolskie, łódzkie,
świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie

Sławomir Dymowski

Kom. +48 721 20 10 10

E-mail: s.dymowski@metalfach.com.pl

Specjalista ds. sprzedaży hurtowej

Woj: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie,
pomorskie, zachodnio-pomorskie,
kujawsko-pomorskie.

Rafał Szelest

Kom. +48 695 05 60 45

E-mail: r.szelest@metalfach.com.pl

FINANSOWANIE FABRYCZNIE



Wybierz wygodny i korzystny dla siebie wariant



- 5 x 20% na 12 miesięcy i udziałem własnym na poziomie 20% i kwartalnych ratach spłaty,
- 40% / 4 x 15% na 24 miesiące i udziałem własnym na poziomie 40% i półrocznych ratach spłaty.

Szybki kontakt

Agnieszka Ewa Witczak
(+48) 503 345 214

agnieszka.witczak@santanderleasing.pl



- Oferta promocyjna od 0%
- Udział własny ceny brutto: 33%, 35%, 50%
- Okres finansowania: od 1 do 5 lat
- Raty: miesięczne, kwartalne, półroczne
- Możliwość karencji w spłacie
- Zwrot VAT w 3 miesiącu

SG Equipment Leasing Polska jest także partnerem finansowania fabrycznego Zetor Finance (finansowanie ciągników rolniczych z ładowaczami Metal-Fach).

Obejmuje też zakupy z dotacją PROW i Młody Rolnik.

Szybki kontakt

Krzysztof Półtorak
(+48) 602 384 784

krzysztof.poltorak@sgef.pl

☒ **WYGODNIE** – umów się na spotkanie a mobilny doradca dojdzie w wygodnym dla Ciebie czasie i miejscu

☒ **KORZYSTNIE** – nie ma potrzeby angażowania znacznych środków własnych. Wystarczy jedynie 20% wkładu finansowego

☒ **ŁATWO** – zapewniamy minimum formalności i korzystne warunki umowy

☒ **SZYBKO** – niemal natychmiastowa decyzja to gwarancja szybkiej procedury zakupu

☒ **PRZYSTĘPNIE** – procedura uproszczona oznacza decyzję kredytową tylko na podstawie oświadczenia o dochodach

☒ **BEZPIECZNIE** – współpraca ze stabilnym partnerem o ugruntowanej pozycji na rynku finansowym oznacza spokojną i bezpieczną transakcję pozbawioną „drobnych druczków” czy haczyków

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE

WWW.METALFACH.COM.PL

CENTRUM POBRANIA

WSZYSTKIE DOSTĘPNE MATERIAŁY ZNAJDUJĄ SIĘ NA www.metalfach.com.pl/materiały-do-pobrania/.

Witaj w centrum pobierania! Straciłeś instrukcję obsługi maszyn lub szukasz części zamiennych? W centrum pobierania znajdziesz wszystko. Aby rozpocząć pobieranie, kliknij na interesującą Cię kategorię.



Instrukcje obsługi

[Kliknij tutaj](#)



Katalogi części zamiennych

[Kliknij tutaj](#)



Książki gwarancyjne

[Kliknij tutaj](#)



Książki napraw i konserwacji

[Kliknij tutaj](#)



Instrukcje montażu hydrauliki

[Kliknij tutaj](#)



Inne

[Kliknij tutaj](#)

AKTUALNĄ LISTĘ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH ZNAJDZIESZ NA

<https://www.metalfach.com.pl/materiały-do-pobrania/instrukcje-obsługi-maszyn/>

Oraz w kategorii „produkty” - ładowacze czołowe.

Materiały do pobrania

KONSTRUKCJE WSPORCZE

 Lista konstrukcji wsporczych wyd. 2020/1

T812

 Instrukcja obsługi T812/1; T812/2

 Instrukcja obsługi T812

 Katalog części zamiennych T812

 Książka gwarancyjna - ładowacze MF

Poznaj produkt z każdej strony, dzięki animacji 360°.



KONFIGURATOR MASZYN

Zachęcamy do skonfigurowania maszyny oraz zamówienia jej u najbliższego dealera!

Specyfikacja techniczna

Model	Z587	Z587/1
	SKONFIGURUJ PRASĘ	SKONFIGURUJ PRASĘ
Długość [mm]	4325	5070
Szerokość [mm]	2540	2550
Wysokość [mm]	2200	2395
Masa [kg]	2555	2950
Zapotrzebowanie mocy na WPM [kW]	37	
Prędkość obrotowa WOM [obr./min]	540	
System zasilania komory	podbieracz i podajnik widłowy	

NOTATKI



This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.





Metal-Fach Sp. z o.o. stale doskonali swoje wyroby i dostosowuje ofertę do potrzeb klientów, w związku z tym zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w wyrobach bez powiadamiania. Prosimy więc przed podjęciem decyzji o zakupie, o kontakt z autoryzowanym dealerem lub handlowcami Metal-Fach Sp. z o.o. Metal-Fach Sp. z o.o. wyklucza roszczenia związane z danymi i zdjęciami zawartymi w tym katalogu, przedstawiona oferta nie stanowi oferty w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.

Zdjęcia nie zawsze przedstawiają wyposażenie standardowe. Dane techniczne wybranego produktu mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.

Oryginalne części zamienne są dostępne u autoryzowanych dealerów na terenie kraju i zagranicą oraz w sklepie firmowym Metal-Fach.

SPRZEDAŻ

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
tel.: +48 85 711 07 78; fax: +48 85 711 07 89
handel@metalfach.com.pl

SERWIS

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62
tel.: +48 85 711 07 80; fax: +48 85 711 07 93
serwis@metalfach.com.pl

HURTOWNIA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

16-100 Sokółka, ul. Kresowa 62

Sprzedaż Hurtowa:

tel.: +48 85 711 07 81; fax: +48 85 711 07 93
hurtownia@metalfach.com.pl

Sprzedaż Indywidualna:

TELEFON CAŁODOBOWY 24h/7 dni – +48 533 111 477
tel.: +48 85 711 07 90
sklep.kontakt@metalfach.com.pl



AKTUALNE INFORMACJE O WYROBACH DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE
WWW.METALFACH.COM.PL