

PRZYCZEPY ROLNICZE DWUOSIOWE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Nadstawa pełna 600mm
- ✓ Centralny system ryglowania ścian
- ✓ Łańcuch spinający ściany
- ✓ Szyber z rynną
- ✓ Drabinka
- ✓ Dyszel typu V 2000 + Oko zaczepu $\Phi 40$ mm
- ✓ Instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- ✓ Hamulec pneumatyczny jednoprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy
- ✓ Ogumienie 12,5/80-15,3
- ✓ Kliny pod koła 2szt
- ✓ Oświetlenie LED
- ✓ Błotniki plastikowe 4szt



WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

• Nadstawa pełna 500 mm (♦)	6 200	PLN
• Nadstawa siatkowa 500 mm	3 200	PLN
• Plandeka ze stelażem rozkładanym (♦)	3 500	PLN
• Pomost roboczy z balustradą - dopłata* (♦)	1 320	PLN
• Dyszel typu V (2000 mm) fi 40 wzmocniony - dopłata*	560	PLN
• Dyszel typu V wydłużony (2200 mm) - dopłata*	770	PLN
• Dyszel typu Y (2100 mm) - dopłata*	560	PLN
• Dyszel typu Y wydłużony (2350 mm) - dopłata*	770	PLN
• Oko zaczepu $\Phi 50$ mm do dyszla typu Y - dopłata*	700	PLN
• Hamulce pneumatyczne dwuobwodowe - dopłata*	850	PLN
• Hamulce hydrauliczne - dopłata* (brak homologacji EU)	4 040	PLN
• Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB - dopłata* - wymagane przy homologacji EU(*)	1 540	PLN
• Koła 400/60-15,5 T710/2 - dopłata*	1 320	PLN

• Kosz na koło zapasowe	1 210	PLN
• Koło zapasowe 12/5/80-15,3(*)	1 140	PLN
• Koło zapasowe 400/60-15,5	1 380	PLN
• Oświetlenie obrysowe	700	PLN
• Oświetlenie LED	Standard	PLN
• Zestaw antyrowerowy	850	PLN
• Dopłata do homologacji EU(*)	4 000	PLN
• Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata*	2 000	PLN

SUGEROWANE
KOMPLETACJE
MF-PACK (♦):

- + Nadstawa pełna 500 mm
- + Pomost roboczy z balustradą
- + Plandeka ze stelażem

67 280 PLN**PAKIET
HOMOLOGACYJNY
UE (*):**

- + Automatyczny regulator siły hamowania - zawór ALB
- + Dopłata do homologacji EU

5 540 PLN




Pomost roboczy z balustradą - dopłata*



Podłoga wykonana z dwóch kawałków materiału pozwala na uzyskanie większej sztywności maszyny



Nowe niebieżnikowane koła mają większą trwałość i odporność na uszkodzenia, co przekłada się na dłuższą żywotność i mniejszą konieczność naprawy.

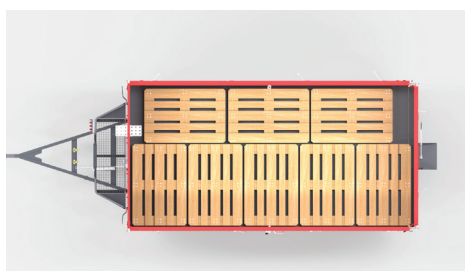

Długość przestrzeni ładunkowej wynosi 4200mm.
Szerokość paletowa 2080mm
Możliwość ustawienia 8 europalet



Łańcuch spinający - usztywnia ściany przestrzeni ładunkowej



Szyber z rynną – daje możliwość precyzyjnej regulacji przepływu materiałów, co umożliwia łatwe i efektywne rozładunek zbiorów



Media – hydraulika i elektryka do drugiej przyczepy



Oświetlenie LED - zapewnia niskie zużycie energii, co przekłada się na dłuższą żywotność baterii i wyższą efektywność energetyczną.



Zawiasy z logo MF – dają możliwość łatwego otwierania i zamykania burty, co ułatwia załadunek i rozładunek materiałów.

DANE TECHNICZNE

	T710/2	T710/2	T710C/2
Typ homologacji	PL	EU	EU
Prędkość homologacyjna [km/h]	40	40	30
dmc [kg]	10800	10 860	13 200
Ładowność [kg] ⓘ	8 000	8 000	10 000
Ładowność homologacyjna [kg]	7700-9000	7660-9060	10000-11400
Typ hamulca	pneumatyczny jedнопrzewodowy	pneumatyczny dwuprzewodowy	pneumatyczny dwuprzewodowy
Ogumienie	11.5/80.15,3	15.0/55-15	400/60.15,5
Masa [kg]	1800-3100	1800-3200	1800-3200
Długość całkowita / Szerokość całkowita / Wysokość całkowita [mm]	6200-6760/ 2300/ 1050-4000	6200-6760/ 2300/ 1050-4000	6200-6760/ 2300/ 1050-4000
Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	4200 / 2080/ 500	4200 / 2080/ 500	4200 / 2080/ 500
Wywrót / Kąt wywrótu (do tyłu/na boki)	trójstronny 40/40°	trójstronny 35/40°	trójstronny 35/40°
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1050	1050	1050
Pojemność [m³]	5.2	4.3	4.3
Cena [PLN]	z burtą 500mm:	56 000	61 540
	z burtą 500mm + nadstawa 500mm	62 200	67 740
			Zapytaj
			Zapytaj