

## ROZRZUTNIKI OBORNIKA JEDNOOSIOWE



## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Zasuwa skrzyni ładunkowej
- ✓ Drabina
- ✓ Adapter 2-wirnikowy pionowy
- ✓ Oko dyszla kulowe K80 mm
- ✓ Instalacja hamulcowa pneumatyczna 2-przewodowa
- ✓ Koła 650/75R32
- ✓ Wał WOM szerokokątny
- ✓ Hydraulika 4-sek
- ✓ Stopa podporowa nożycowo-hydrauliczna
- ✓ Adapter Premium (przekładnia firmy Grazioli) - dopłata
- ✓ Dyszel amortyzowany hydraulicznie
- ✓ Kłapy tylne (deflektory) otwierane hydraulicznie
- ✓ Klipy podporowe
- ✓ Oświetlenie robocze
- ✓ Wał WOM szerokokątny
- ✓ Belka tylna przeciwnajzdowa
- ✓ Elektronicznie precyzyjne sterowanie podłogi (pokrętko do płynnego sterowania prędkości) - standard

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- |   |       |     |
|---|-------|-----|
| • Nadstawki pełne 500 mm  | 5 500 | PLN |
| • Nadstawki z siatki 500 mm                                     | 5 170 | PLN |
| • Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata | 2 750 | PLN |

## DANE TECHNICZNE

## N277/6

## N277/7

DANE TECHNICZNE	N277/6	N277/7
Homologacja	EU	EU
Prędkość homologowana [km/h]	30	30
dmc [kg]	14000	14000*
Ładowność [kg]	<b>16 000</b>	<b>18 000</b>
Ładowność homologacyjna w ruchu drogowym [kg]	<b>5500 - 7500</b>	<b>5300 - 7200</b>
Pojemność skrzyni ładunkowej [m <sup>3</sup> ]	17,1	19
Długość / Szerokość / Wysokość całkowita [mm]	9 490 / 2 900 / 3 450	9 490 / 2 900 / 3 600
Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej długość/szerokość/wysokość [mm]	6175 / 1 500 / 2 000 (górze/dół) / 2 050 (z nadstawką)	6175 / 1 500 - 2 000 (górze/dół) / 1700 (z nadstawką)
Wysokość załadunku (nadstawka 0,5) [mm]	2800 / 3300	2950 / 3450
Masa własna [kg]	6500 - 8500**	6800 - 8700**
Zapotrzebowanie mocy [KM]	100	120
Cena [PLN]	<b>VERTI 2.0</b> <b>234 300</b>	<b>240 900</b>

! UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.




Zabezpieczenie gumowe górnej krawędzi rozrzutnika - wzmocnione profilem stalowym



Dyszel amortyzowany hydraulicznie - pozwala na komfortowe wypoziomywanie maszyny




Hydraulicznie podnoszona zasuwka gilotynowa, w dolnej części uszczelniona pasem gumowym

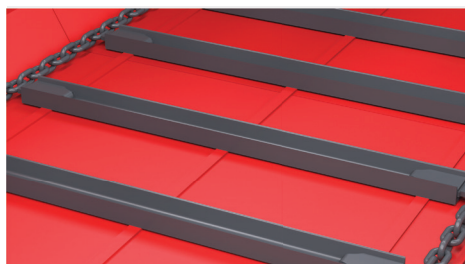

Podłoga ze wzmocnionymi zgraniczami napędzana hydraulicznie z możliwością zmiany prędkości



Łańcuch NK14 o zrywalności 21t - suma wytrzymałości wszystkich łańcuchów to 42t

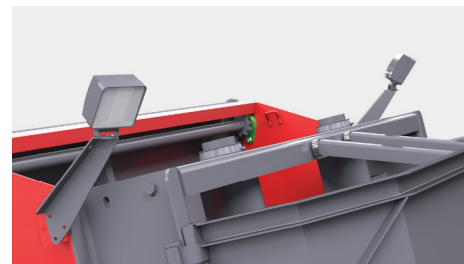

Oświetlenie robocze do pracy po zmroku - szperacze



Stopa podporowa nożycowo-hydrauliczna zapewnia szybkie i stabilne ustawienie maszyny za pomocą systemu hydraulicznego



Podwójny przegub otwierania kłapy tylnej - pozwala na hydrauliczne otwieranie kłapy do 180 stopni



Możliwość montażu drabiny wewnątrz skorupy




Koła 650/75R32



Napinanie łańcuchów




Wał WOM szerokokątny

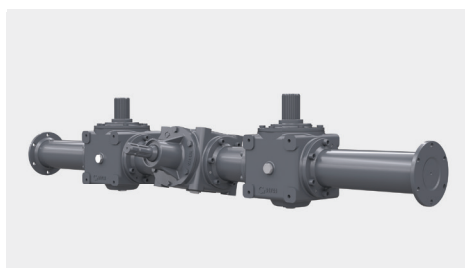

Przekładnia Grazioli o podwyższonej wytrzymałości



Elektrycznie precyzyjne sterowanie podłogi (pokręto do płynnego sterowania prędkości) - standard

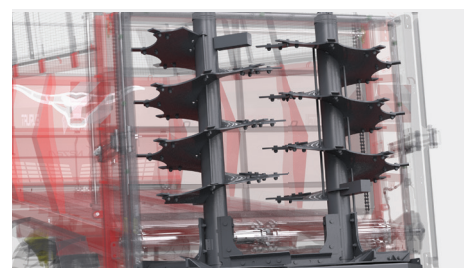

Adapter - łopatki o podwyższonej wytrzymałości wykonane z HARDOXU