



U710/2 RAVEN

MASA AGREGATU BEZ WAŁU
3450 KG

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ 2 Rzędy talerzy ø560; skrajny ø510
- ✓ Regulacja hydrauliczna głębokości pracy
- ✓ Amortyzatory gumowe
- ✓ Zgrzebła
- ✓ Płasty bezobsługowe SKF / zamiennie NKE
- ✓ Wspornik talerzy typu STRENX

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Talerze: grubość 6 mm z większymi wycięciami - dopłata* - mfpack 3 680 PLN
- Lakierowanie pod inny kolor niż standardowy - dopłata 2 500 PLN


DANE TECHNICZNE

U710/2


Szerokość robocza [m]	7,0	
Ilość talerzy [szt.]	58	
Średnica talerzy główne/skrajne [mm]	Ø560 / Ø510	
Prędkość robocza [km/h]	9-15	
Zapotrzebowanie mocy** [KM]	280-340	
Pozycja transportowa / wersja półzawieszana szerokość/wysokość/długość [mm]	2650 / 4000 / 6150	
Pozycja transportowa / wersja LONG półzawieszana szerokość/wysokość/długość [mm]	2650 / 4000 / 7000	
Cena agregatu + wał [PLN]	Wał rurowy ø600 (2szt. 3,5 m)	111 480
	Wał packer ø500 (2szt. 3,5 m)	122 880
	Wał uprawowy 3.5m typu U-box podwójny (2 szt. 3,5m) - mfpack	127 100
	Wał uprawowy 3,5m typu V-Ring (2 szt. 3,5m)	118 960
	Wał uprawowy ciężki typu DD (2szt. 3,5 m)	131 640
	Wał uprawowy ciężki typu DD WZMOCNIONY	132 240
	Wał uprawowy strunowy 3.5m (2 szt. 3,5 m)	110 070
	Wał u-box ø500 (2szt. 3,5 m)	118 940




dwa rzędy talerzy o średnicy Ø560 zapewniają znakomite podcięcie ścierniska podczas pierwszego zabiegu

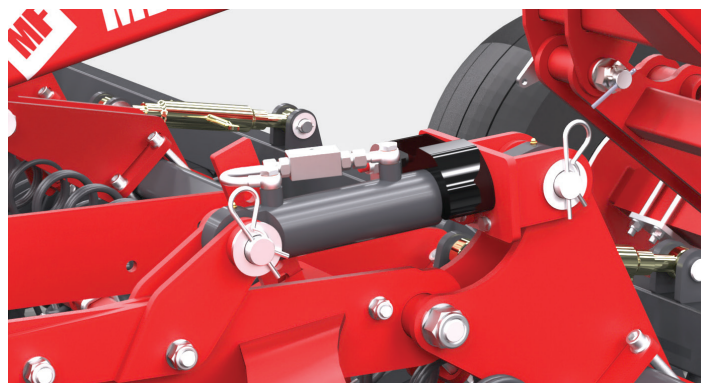

Regulacja hydrauliczna głębokości pracy - zapewnia precyzyjną jej regulację

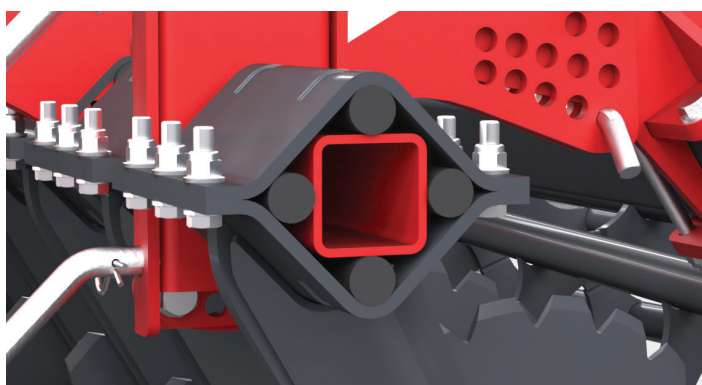

Amortyzatory gumowe zapobiegają możliwości trwałego odkształcenia ramienia STRENX

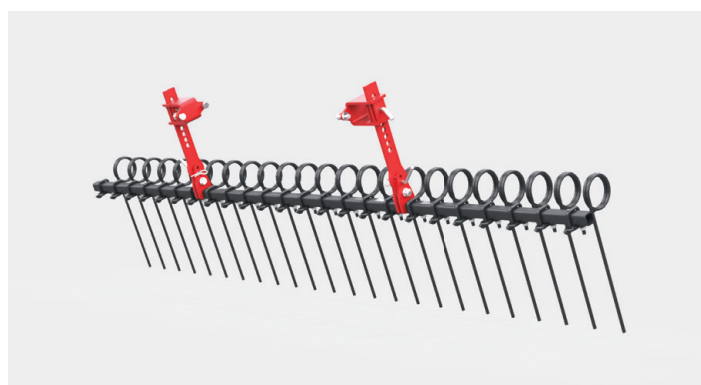

Zgrzebla – kierują masę ziemi pod talerze i pod wały powodując jej znakomite rozdrobnienie



Piasty bezobsługowe SKF zapewniają długą i bezawaryjną pracę



Wspornik talerzy typu STRENX ułatwia transport mas gleby pomiędzy rzędami talerzy (dotyczy szczególnie dużej ilości resztek poźniwnych)

SUGEROWANE KOMPLETACJE MF-PACK:

U710/2
Wał uprawowy 3.5m typu
U-box podwójny (2 szt. 3,5m),
Talerze: grubość 6 mm z
większymi wycięciami

130.780 PLN