

PRZYCZEPY ROLNICZE SKORUPOWE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

**T935/3**

ŁADOWNOŚĆ [KG]: 18 000

HOMOLOGACJA

EU

- ✓ Wysokość burty 1000 mm
- ✓ Tylna kłapa unoszona hydraulicznie
- ✓ Automatyczne rygle kłapy tylnej
- ✓ Błotnik płaski nad kołami
- ✓ Zawieszenie paraboliczne czteropiórowe
- ✓ Oś 130×130 skrętna bierna
- ✓ Hydrauliczna stabilizacja osi
- ✓ Oko dyszla Ø40mm
- ✓ Koła 560/60 R22,5
- ✓ Dyszel przedni amortyzowany resorem wzdłużnym
- ✓ Hamulce pneumatyczne dwuprzewodowe z ALB
- ✓ Hamulec postojowy pneumatyczny
- ✓ Stopka nożycowa hydrauliczna
- ✓ Čwierć błotniki 4 szt.
- ✓ Zbiornik na wodę z pojemnikiem na mydło
- ✓ Skrzynka narzędziowa
- ✓ Zestaw antyrowerowy
- ✓ Przyłącza do drugiej przyczepy (pneumatyka, hydraulika i elektryka)
- ✓ Klipy pod koła 2 szt.
- ✓ Metalowe osłony lamp tylnych
- ✓ Zderzak tylny składany
- ✓ Oświetlenie LED


WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

• Nadstawy stalowe 300mm	4 950	PLN	• Własna hydraulika z pompą WOM i zbiornikiem	20 380	PLN
• Nadstawy stalowe 500mm (♦)	8 580	PLN	• Oklejenie wydrukiem eko-solwentowym na folii polimerowej (2 lata gwarancji na promieniowanie UV)	4 950	PLN
• Oś 130×130 skrętna wymuszona: - dopłata*	7 150	PLN	• Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata*	4 000	PLN
• Oś 150×150 skrętna, wleczona, z zawieszeniem Boogie - dopłata*	16 500	PLN			
• Hamulce hydrauliczno pneumatyczne z ALB (brak homologacji PL) - dopłata*	3 300	PLN			
• Koła 650/55 R26,5 - dopłata* (♦)	13 200	PLN			
• Koła 710/50 R26,5 - dopłata*	19 800	PLN			
• Zaczep tylny ręczny (brak homologacji PL)	960	PLN			
• Zaczep tylny automatyczny (brak homologacji PL)	1 980	PLN			
• oko zaczepu Ø50mm - (brak homologacji PL) - zamiennie	0	PLN			
• Zaczep kulowy K80 - dopłata*	720	PLN			
• Hydrauliczna amortyzacja dyszla przedniego: dopłata*	2 750	PLN			


SUGEROWANE
KOMPLETACJE
MF-PACK (♦):

- + Nadstawy stalowe 500mm
- + Koła 650/55 R26,5


xxx xxx PLN

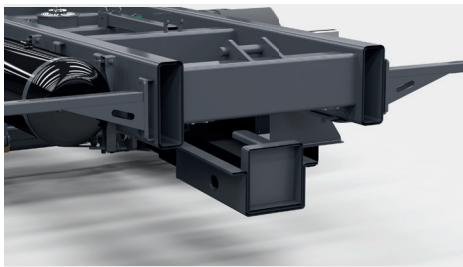

Konstrukcja ramy nosnej wykonana z rury prostokątnej grubościennej

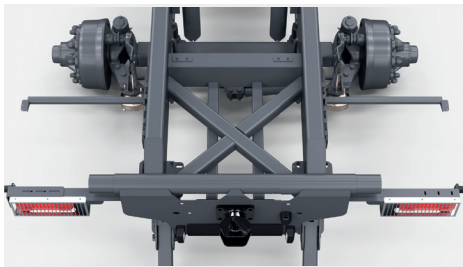


Zastrzały krzyżowe w tylnej części ramy - wzmocnienie osi wywrotu

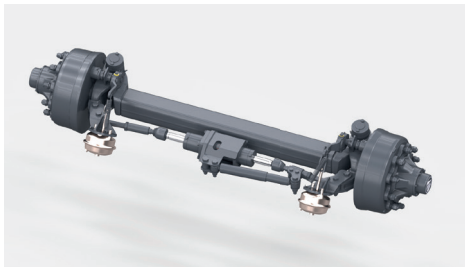

Oś skrętna bierna z belką 130mm



Zawieszenie Tandem z resorem 4 piórowym

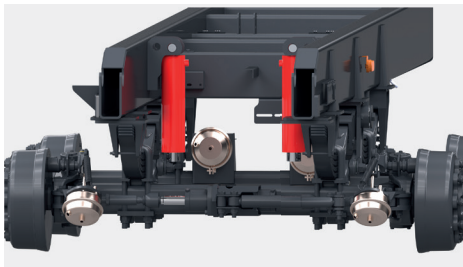

Stabilizacja hydrauliczna osi



Tylna kłapa otwierana hydraulicznie - standardowo zamki hydrauliczne kłapy tylnej



Standardowo opony 560/60-R22,5 (opony RADIALNE - konstrukcja opony wzmocniona)



Skrzynia przyczepy - podłoga wykonana z blachy grubości 8mm, ściany boczne wykonane z blachą grubości 6mm

DANE TECHNICZNE

	T935/3	T935/3
Typ homologacji	PL	EU
Prędkość homologacyjna [km/h]	40	40
dmc [kg]	21000-23000	18000-20000
Ładowność [kg]	18000	18000
Ładowność homologacyjna [kg]	12500-17000	10500-17000
Masa [kg]	6000-8500	6000-10500
Długość całkowita/Szerokość całkowita/Wysokość całkowita [mm]	8360/2540/2750	8360/2540/2750
Długość/Szerokość/Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	6480/1980/1000	6480/1980/1000
Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi [mm]	1600	1600
Pojemność [m3]	14	14
Zawieszenie	paraboliczne z resorem 4-piórowym ??	paraboliczne z resorem 4-piórowym ??
Cena [PLN]	141 000	141 000

⚠ UWAGA! Dane techniczne wybranego produktu (w tym masa/ładowność) mogą się różnić w zależności od wybranego wyposażenia.