

## PRZYCZEPY ROLNICZE TYPU TANDEM

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- ✓ Wysokość burty 500mm - T966/1
- ✓ Wysokość burty 600mm - T966/2, T966/3
- ✓ Centralny system ryglowania ścian
- ✓ Linka spinająca ściany
- ✓ Szyber z rynną
- ✓ Drabinka
- ✓ Adapter zaczepu + oko zaczepu fi40mm
- ✓ Oświetlenie LED
- ✓ Instalacja hydrauliczna i elektryczna do drugiej przyczepy
- ✓ Automatyk regulator siły hamowania - zawór alb
- ✓ Hamulec pneumatyczny dwuprzewodowy z wyjściem do drugiej przyczepy
- ✓ Ogumienie 400/60-15,5 - T966/1, T966/2
- ✓ Ogumienie 15.0/55-17 - T966/3
- ✓ Kliny pod koła 2szt
- ✓ Błotniki plastikowe 4szt

**T966**ŁADOWNOŚĆ [KG]: 6 000 /  
8 000 / 10 000HOMOLOGACJA **EU**

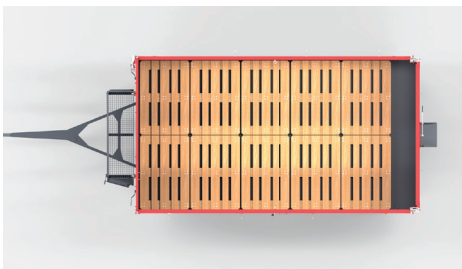
Błotniki plastikowe 4szt



Podłoga wykonana z dwóch kawałków materiału pozwala na uzyskanie większej sztywności maszyny



Przyczepy posiadają specjalne uszczelki które zapewniają odpowiednią szczelność

Długość przestrzeni ładunkowej wynosi 4190mm.  
Szerokość paletowa 2080mm  
Możliwość ustawienia 10 europalet

Linka spinająca ściany - usztywnia ściany przestrzeni ładunkowej



Szyber z rynną - daje możliwość precyzyjnej regulacji przepływu materiałów, co umożliwia łatwe i efektywne rozładunek zbiorów

**SUGEROWANE  
KOMPLETACJE  
MF-PACK (♦):**

- + Nadstawa pełna 500 mm
- + Pomost roboczy z balustradą
- + Plandeka ze stelażem

**73 320 PLN - T966/1****78 940 PLN - T966/2****79 320 PLN - T966/3**

DANE TECHNICZNE	T966/1	T966/2	T966/3
Typ homologacji	UE	UE	UE
Prędkość transportowa (max.) [km/h]	40	40	40
DMC [kg]*	8800	10600	12500
Ładowność marketingowa	6t	8t	10t
Ładowność homologacyjna [kg] **, ***	6000-7300	8000-9300	10000-11300
Masa własna [kg]***	2200-3500	2200-3500	2200-3500
Obciążenie oka dyszla pionowe (max) [kg]	700	900	1000
Pojemność skrzyni ładunkowej (bez nadstaw) [m <sup>3</sup> ]	4,36	5,23	5,23
Długość / Szerokość / Wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	4190/2080/500	4190/2080/600	4190/2080/600
Wymiary gabarytowe bez nadstaw - Długość / Szerokość / Wysokość [mm] ***	6510/2240/1670	6510/2240/1770	6510/2240/1770
Wymiary gabarytowe bez nadstaw - homologacyjne - Długość / Szerokość / Wysokość [mm] ***	6075-6925/2130-2360/950-4000	6075-6925/2130-2360/950-4000	6075-6925/2130-2360/950-4000
Wysokość podłogi skrzyni od podłoża [mm] - zależna od opon***	1170	1170	1170
Wysokość załadunku [mm] ***	1670	1770	1770
Kąt wywrotu tył/bok	40/40	40/40	40/40
Ogumienie standardowe	400/60-15,5	400/60-15,5	15.0/55-17
Hamulce	Pneumatyczne dwuprzewodowe z ALB		
Cena [PLN]	<b>62 300</b>	<b>65 300</b>	<b>68 300</b>

\* Przy homologacji europejskiej, wykonanej wg rozporządzenia EU167/2013, jako DMC podaje się tylko naciski na osie

\*\* Ładowności przy homologacji EU oblicza się wg wzoru:

DMC + Obciążenie oka dyszla pionowe (max) – masa własna = Ładowność

\*\*\* w zależności od wyposażenia

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

• Nadstawa pełna 500 mm	6 200	PLN
• Nadstawa siatkowa 500 mm	3 940	PLN
• Plandeka ze stelażem rozkładanym	3 500	PLN
• Pomost roboczy z balustradą - dopłata*	1 320	PLN
• Oko zaczepu fi50 - dopłata	700	PLN
• Koła 15.0/55-17 nowe (tylko T966/1, T966/2) - dopłata*		
• Zestaw antyrowerowy	850	PLN
• Lakierowanie skrzyni pod inny kolor niż standardowy - dopłata***	2 000	PLN